

Коаксиальная традиционная система D60/100

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47


эл.почта: kvs@nt-rt.ru || сайт: <https://krats.nt-rt.ru>

КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД» D60/100 L1000/1200 мм (рабочая длина 750/1000 мм). Подключение через хомут (хомут в комплекте)

Арт. KTL-01V-075


Арт. KTL-01V-1

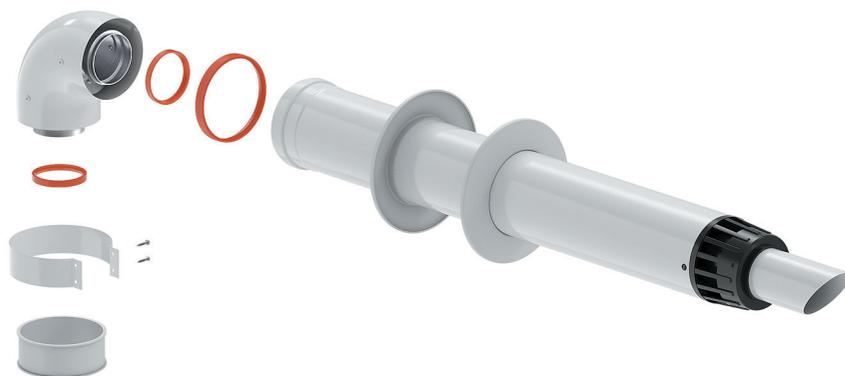

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1290
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

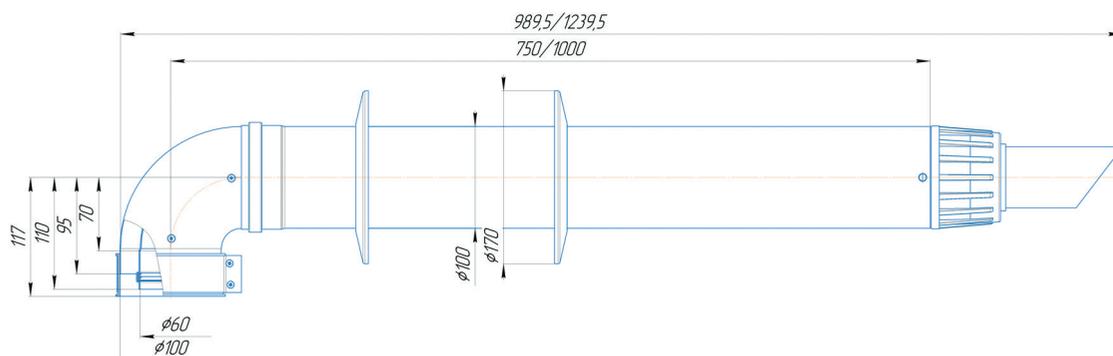

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД»
 D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм).
 Подключение через хомут
 (хомут в комплекте + втулка D60 L50)

Арт. KTL-01B-075


Арт. KTL-01B-1



Один из вариантов присоединения к котлам.
 Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1290
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

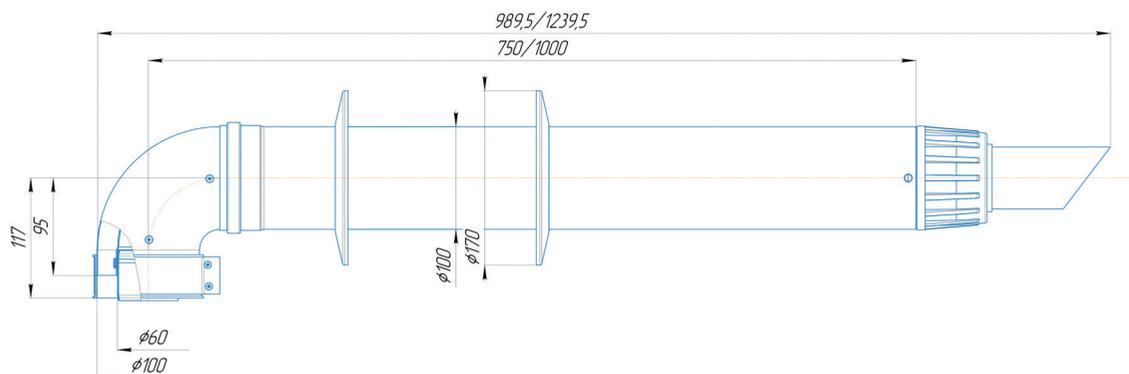


КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм)

Арт. KTL-01-075


Арт. KTL-01-1

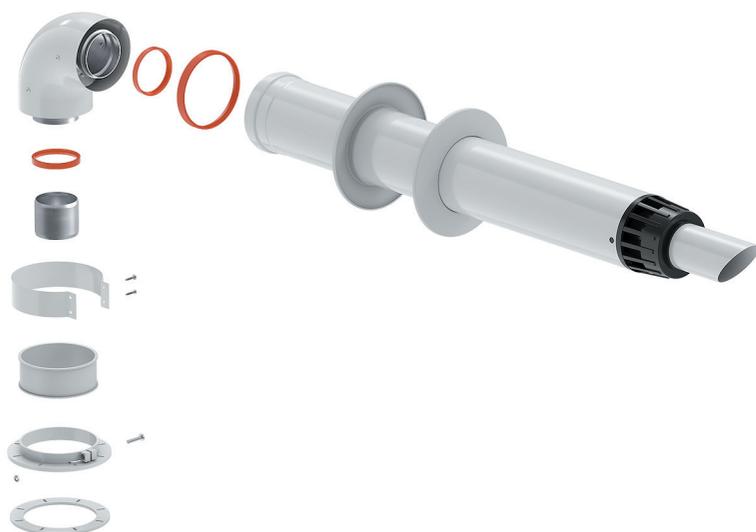

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas и Navien Deluxe 75/100 стар.)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1290
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,6/3
Гарантийный срок	5 лет

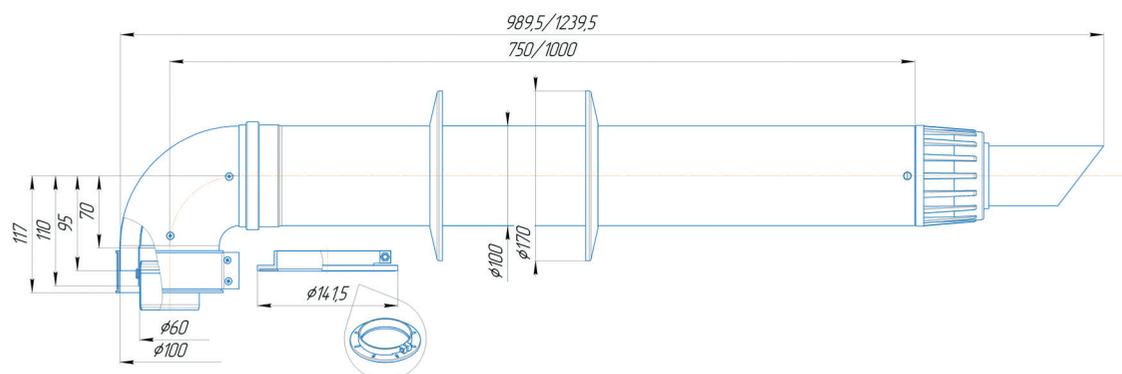

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД»

D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм).
В комплекте адаптер 60/75 для Navien и фланец

Арт. KTL-02N-075


Арт. KTL-02N-1



Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., адаптер 60/75 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Navien Deluxe, Deluxe Plus, SMART TOK и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1290
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,45/3,32
Гарантийный срок	5 лет

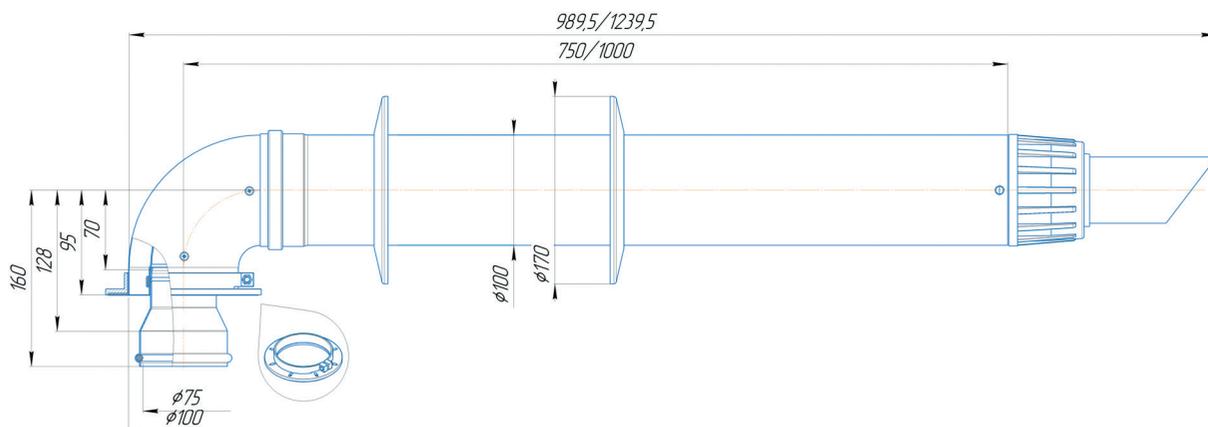

КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД» D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм). Подключение через фланец (в комплекте фланец)

Арт. KTL-02F-075


Арт. KTL-02F-1



Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Bosch, Buderus, Navien S/C/E, Baxi ECO Nova/Classic, Federica Bugatti, Baltur, Fondital, Hi-Therm, ECA, Protherm, Baltur, Kentasu FURST, Viessmann, Лемакс, Daesung CELTIC, RÖDA, Warm, Thermona THERM и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1290
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/2,8
Гарантийный срок	5 лет

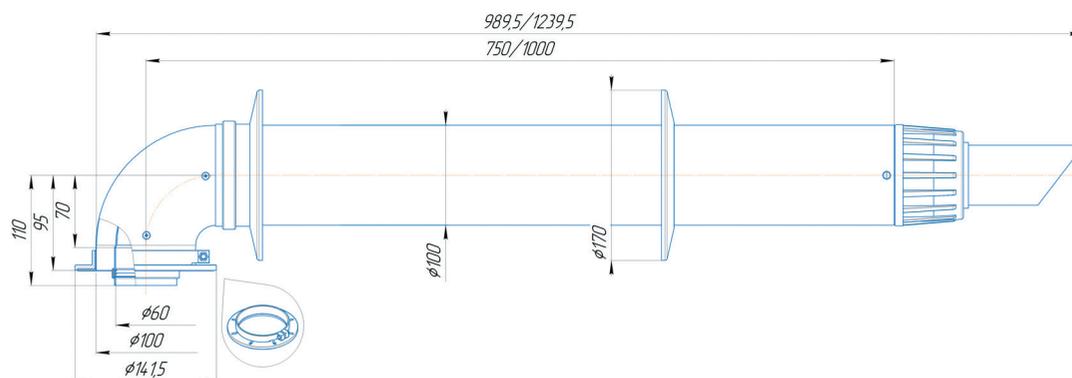

КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД»

D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм).
Для котлов Immergas

Арт. KTL-031F-075


Арт. KTL-031F-1



Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод с приваренным фланцем D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., адаптер Immergas D60 – 1 шт., уплотнение под фланец – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	160x180x1050/1300
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

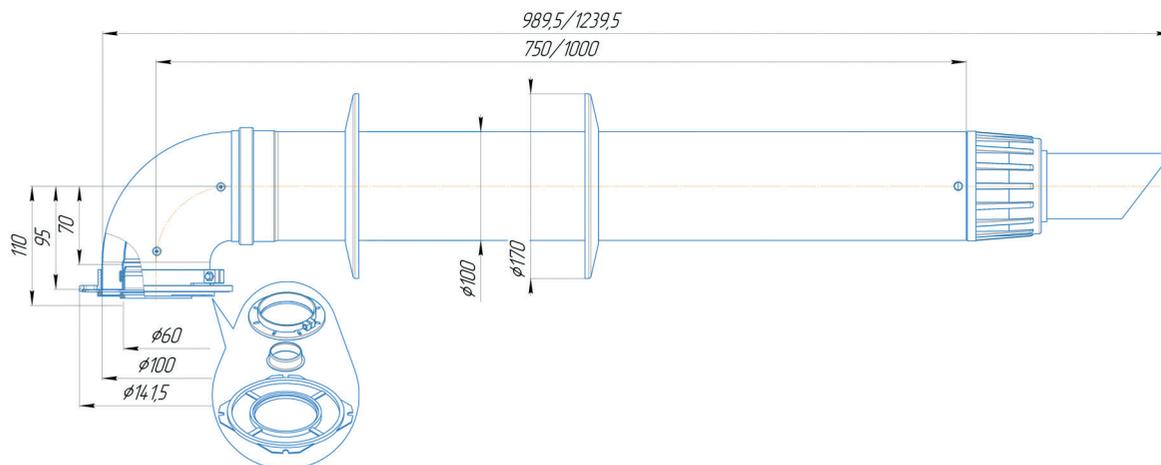

КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД» D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм). Для котлов Ariston

Арт. KTL-01AR-075


Арт. KTL-01AR-1



Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод промежуточный коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ariston
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1290
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

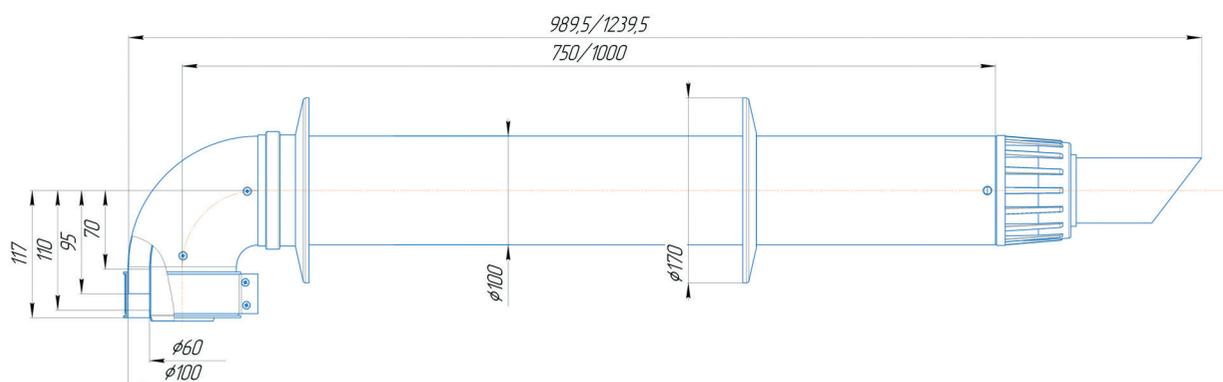

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД»

D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм).
Для котлов Ferroli

Арт. KTL-02FR-075


Арт. KTL-02FR-1



Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод промежуточный коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ferroli
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1290
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

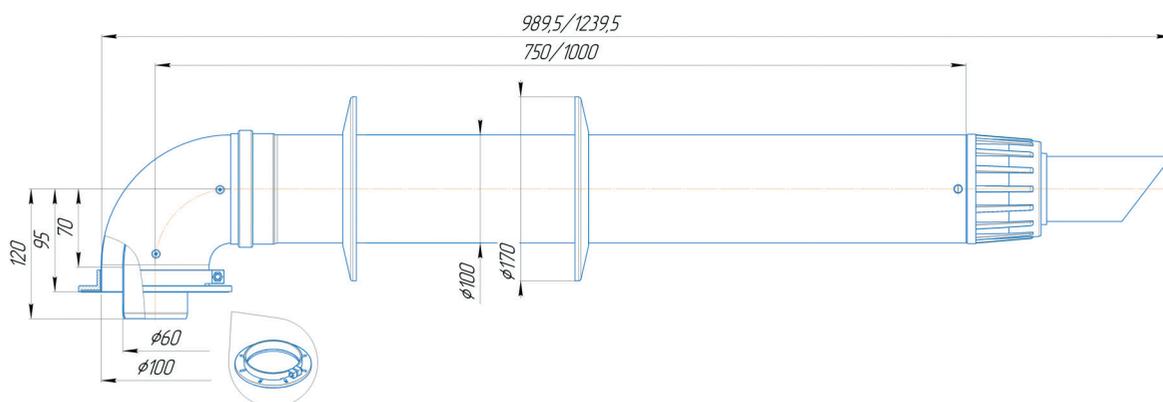

КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД»

D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм).

Для котлов Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.

Арт. KTL-01P-075


Арт. KTL-01P-1



Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод Protherm коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1290
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

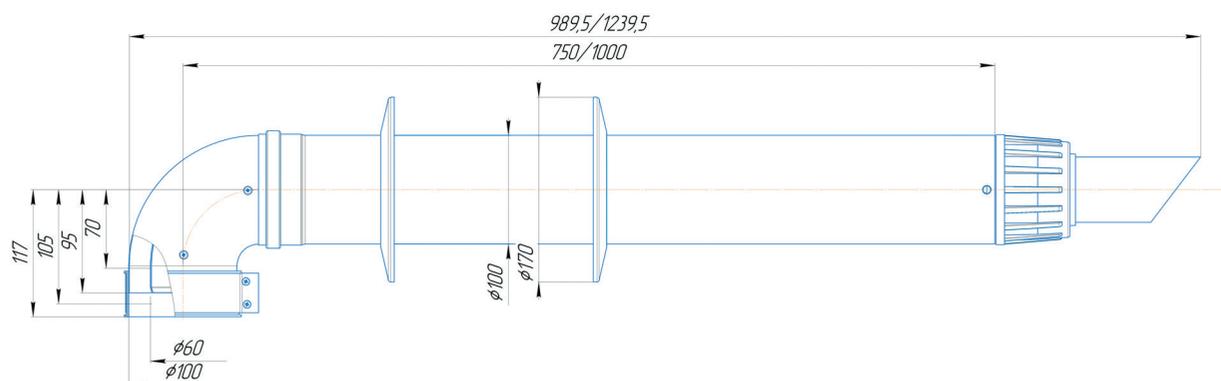


КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»

D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).

Подключение через хомут (хомут в комплекте)


Арт. KTS-01V-075

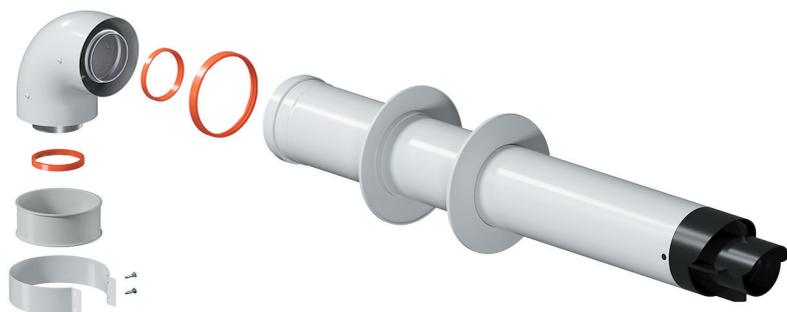

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,45
Гарантийный срок	5 лет


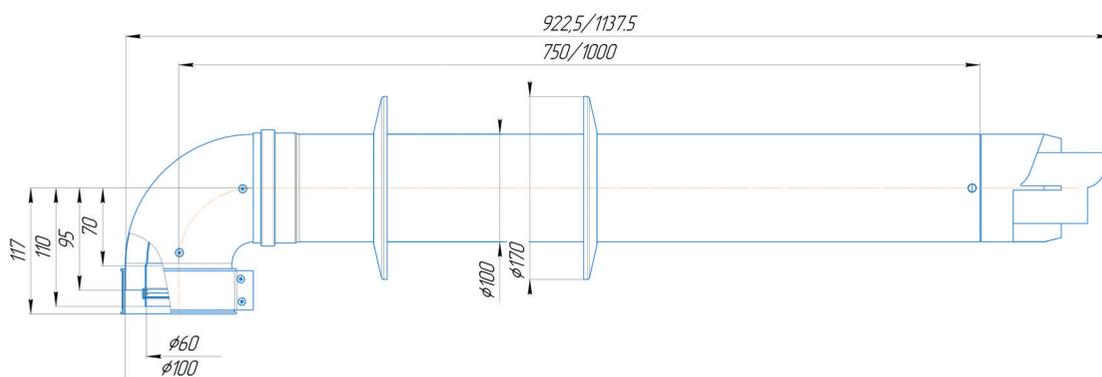


КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»

Арт. KTS-01B-075

D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).


Подключение через хомут
(хомут в комплекте + втулка D60 L50)

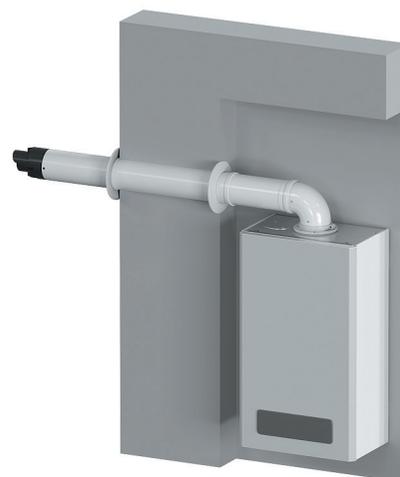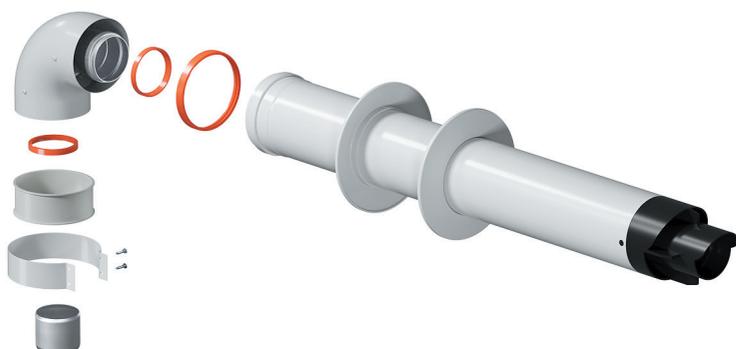

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., накладка декоративная (стеновая) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,4
Гарантийный срок	5 лет

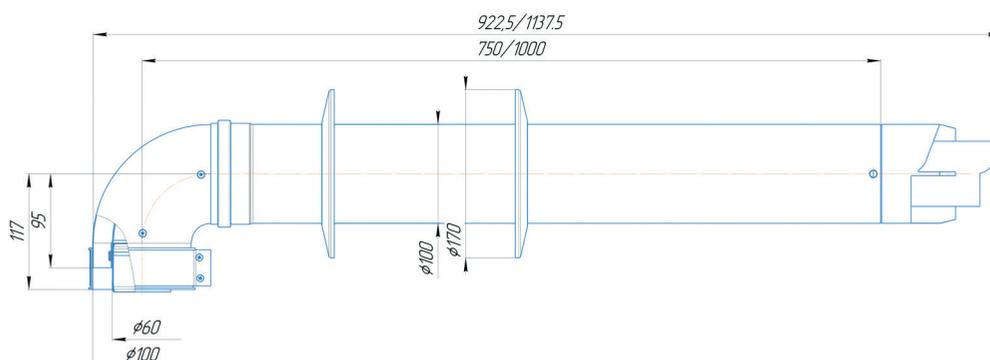

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм)


Арт. KTS-01-075

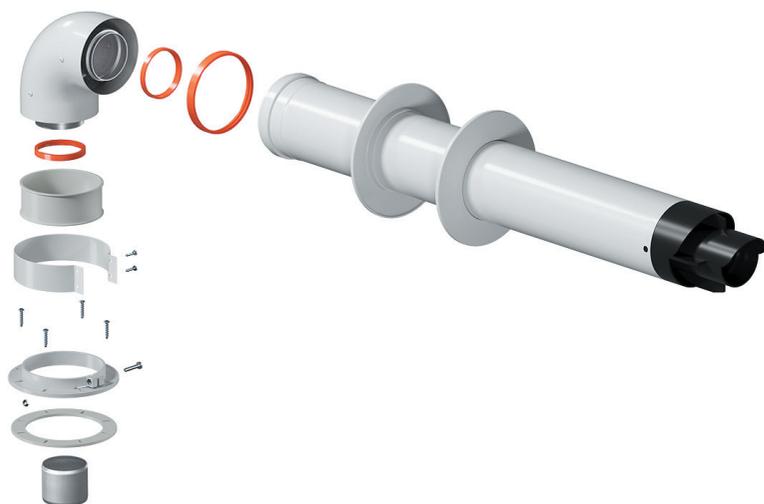

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,45
Гарантийный срок	5 лет


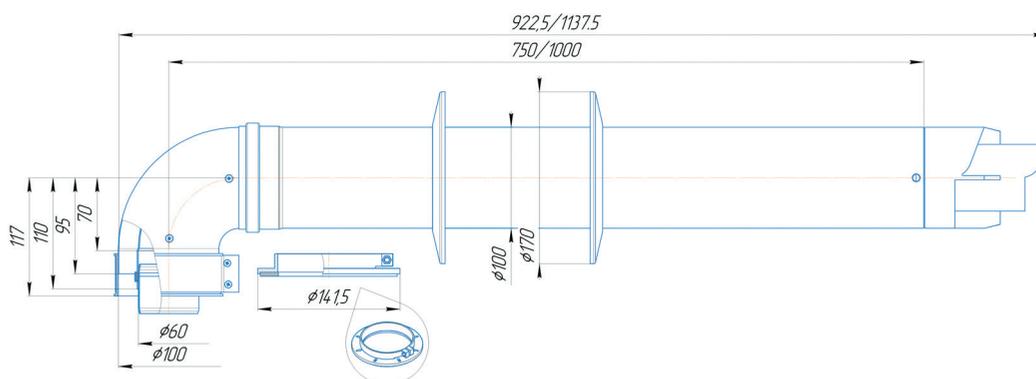


КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»

D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).

В комплекте адаптер D60/75 для Navien и фланец


Арт. KTS-02N-075

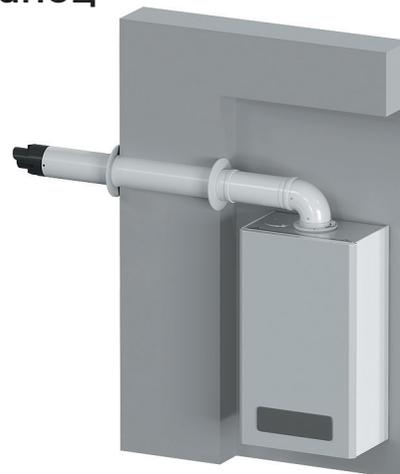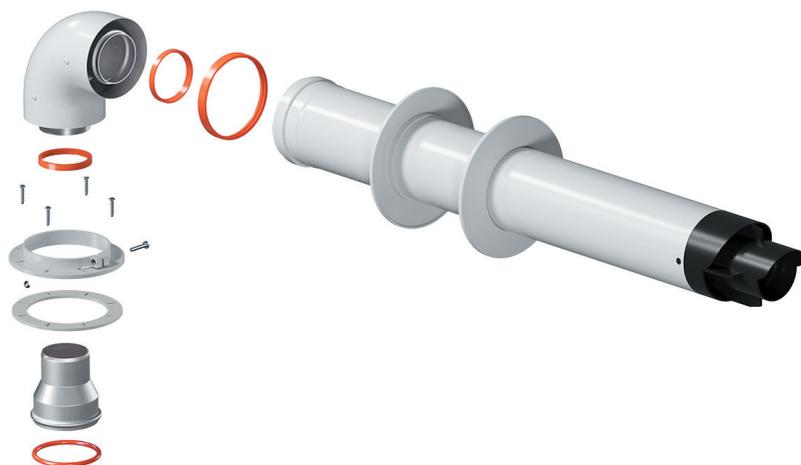

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., адаптер D60/75 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Navien Deluxe, Deluxe Plus, SMART TOK и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,4
Гарантийный срок	5 лет

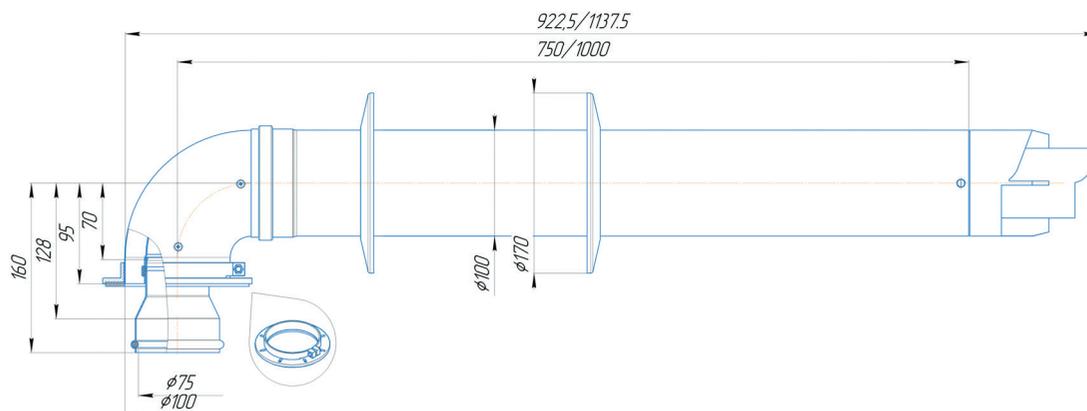


КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»

Арт. KTS-02F-075

D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).


Подключение через фланец
(в комплекте фланец)

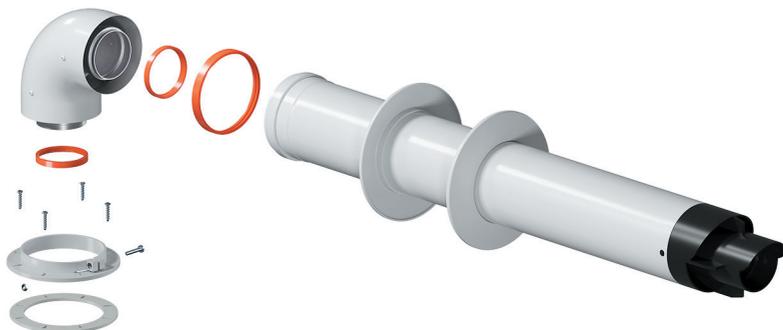

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Bosch, Buderus, Navien S/C/E, Baxi ECO Nova/Classic, Federica Bugatti, Baltur, Fondital, Hi-Therm, ECA, Protherm, Baltur, Kentsu FURST, Viessmann, Лемакс, Daesung CELTIC, RÖDA, Warm, Thermona THERM и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,35
Гарантийный срок	5 лет

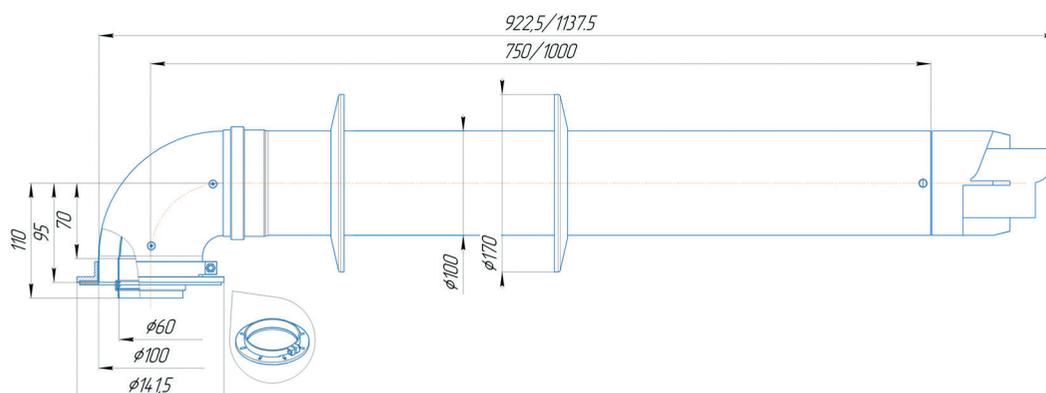

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ» D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм). Для котлов Immergas


Арт. KTS-031-075

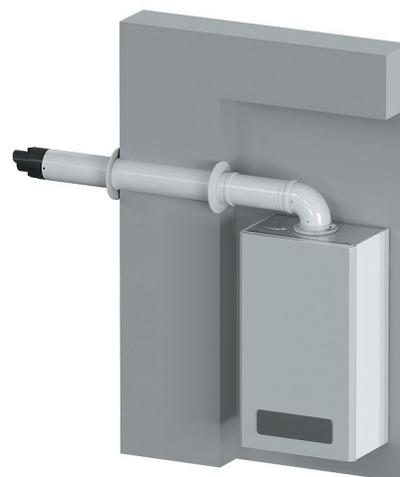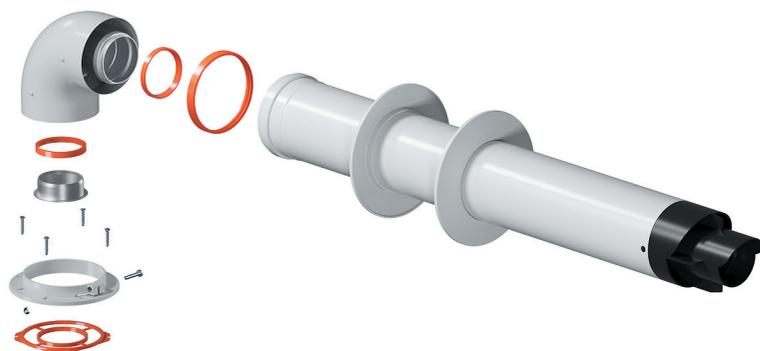

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод Immergas D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., втулка D60 – 1 шт., уплотнение под фланец – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	160x180x1050
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,35
Гарантийный срок	5 лет

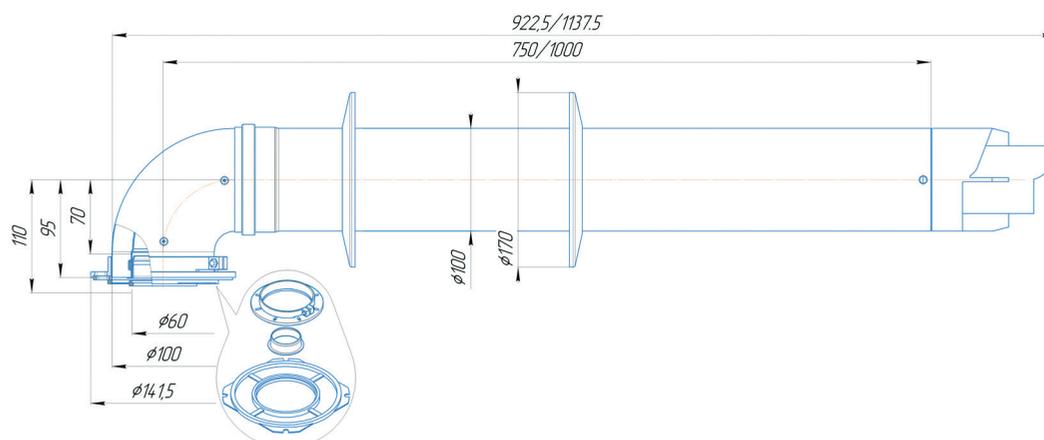


КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»

Арт. KTS-01AR-075

D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).


Для котлов Ariston

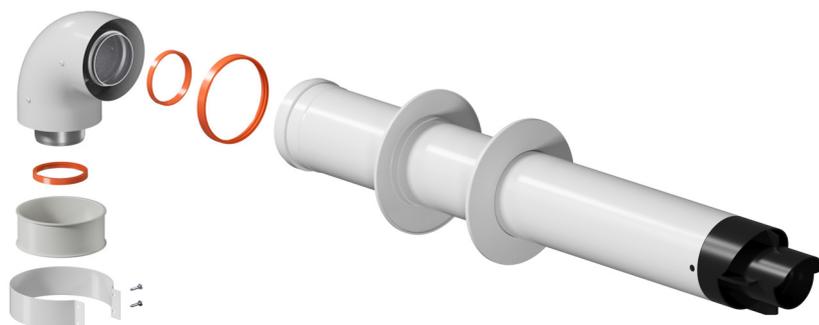

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ariston
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,35
Гарантийный срок	5 лет

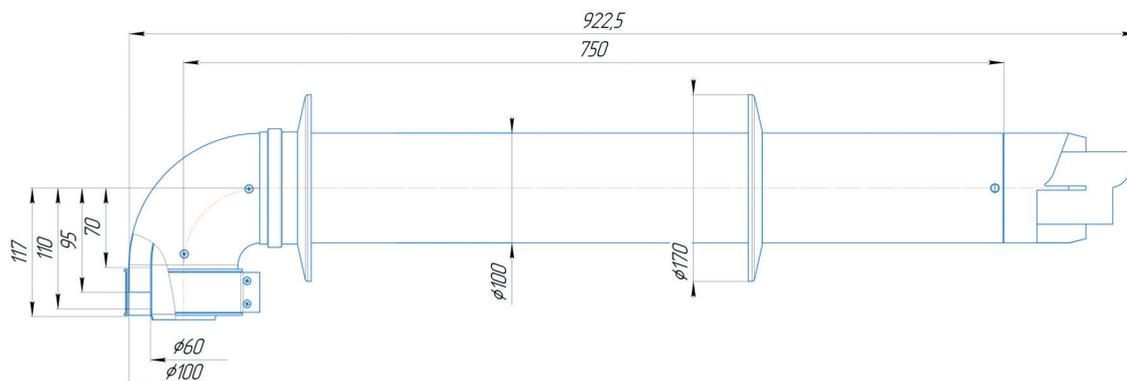

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ» D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм). Для котлов Ferrolі


Арт. KTS-02FR-075

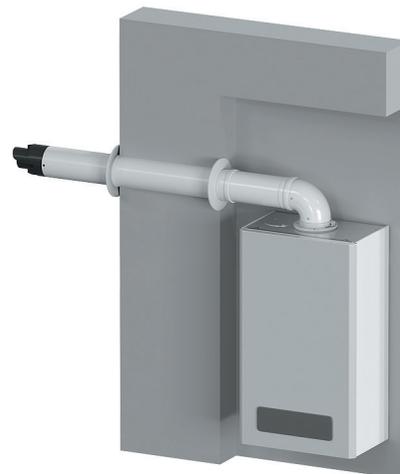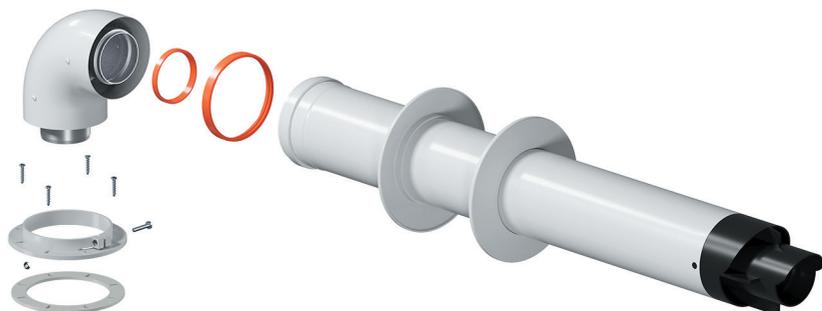

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт., накладка декоративная (стеновая) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ferrolі
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,35
Гарантийный срок	5 лет

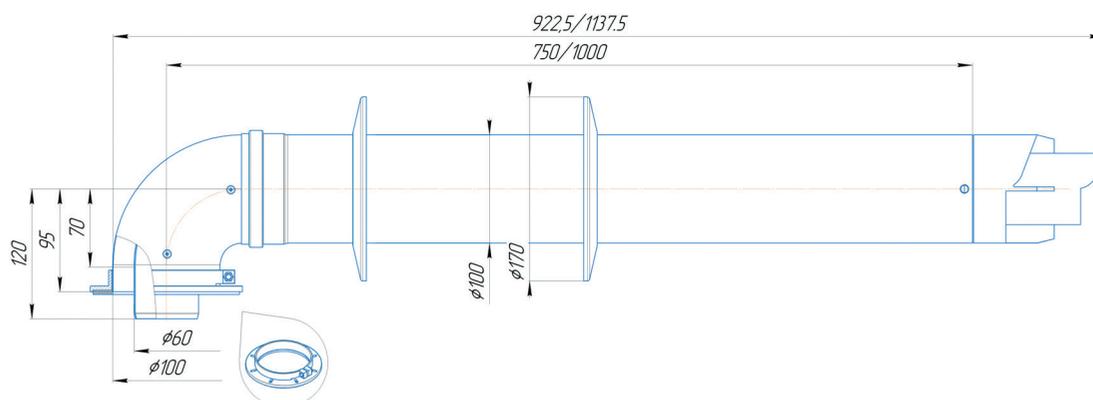


КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»

D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).

Для котлов Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.


Арт. KTS-01P-075

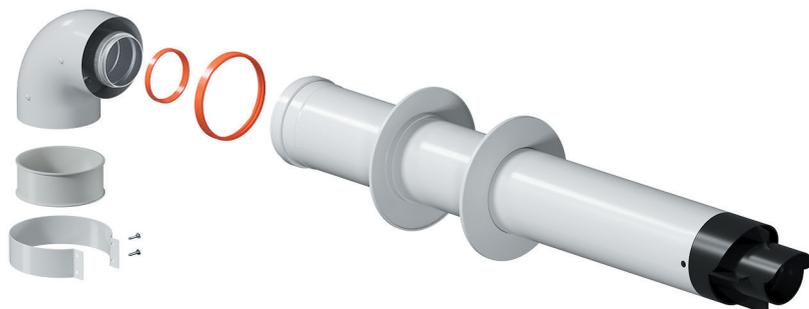

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,45
Гарантийный срок	5 лет

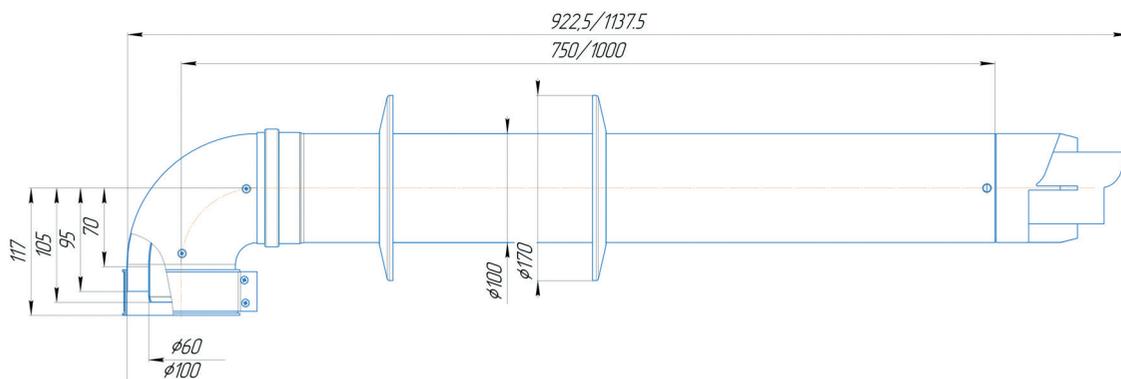

УДЛИНИТЕЛИ И ТРУБЫ

УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L2000 мм

Арт. Y-2MAL

УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L1500 мм

Арт. Y-15MAL

УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L1000 мм

Арт. Y-1M

УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L500 мм

Арт. Y-05M


УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L250 мм

Арт. Y-025M



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Удлинитель D60/100 (2000/1500/1000/500/250) мм – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 2 шт.
Материал	Алюминий/сталь
Объем, м ³	0,063/0,047/0,012/0,006/0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x108x 2000/1500/1025/525/275
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	3,3/2,6/2,1/1/0,6
Гарантийный срок	5 лет

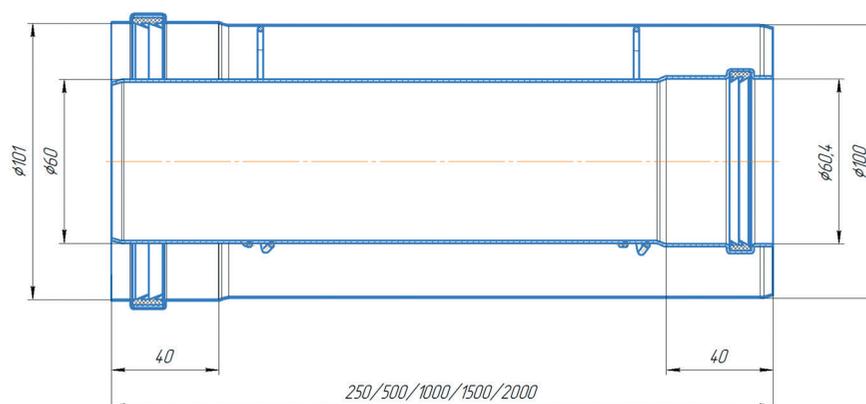

ТРУБА С НАКОНЕЧНИКОМ «АНТИЛЁД»

D60/100 L900/1145 мм

(рабочая длина 750/1000 мм)

Арт. TL-075M

Арт. TL-1M


**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Комплектация	Труба с наконечником – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,018
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x108x1025/1225
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,2
Гарантийный срок	5 лет




ТРУБА С НАКОНЕЧНИКОМ «СТАНДАРТ»
D60/100 L770 мм (рабочая длина 700 мм)

Арт. TS-075M

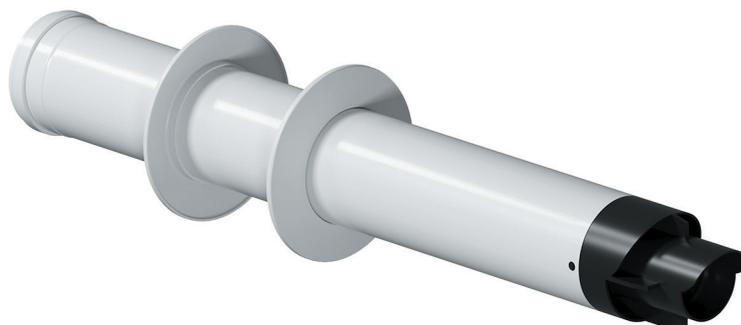

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Труба с наконечником – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,015
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x108x1025
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	1,6
Гарантийный срок	5 лет

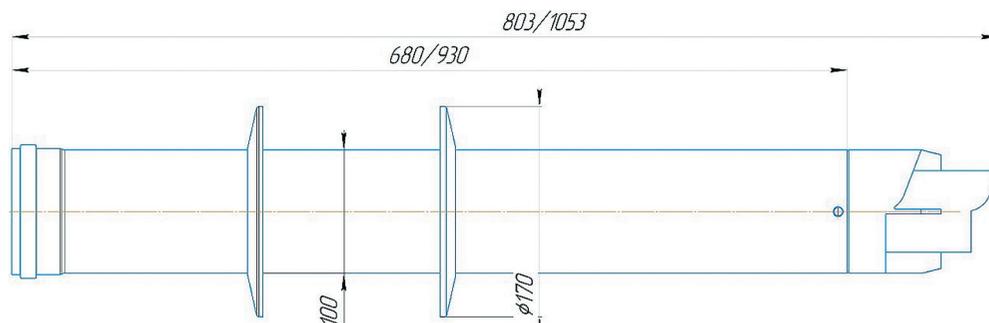

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

D60/100 (хомут в комплекте)

Арт. K-01V

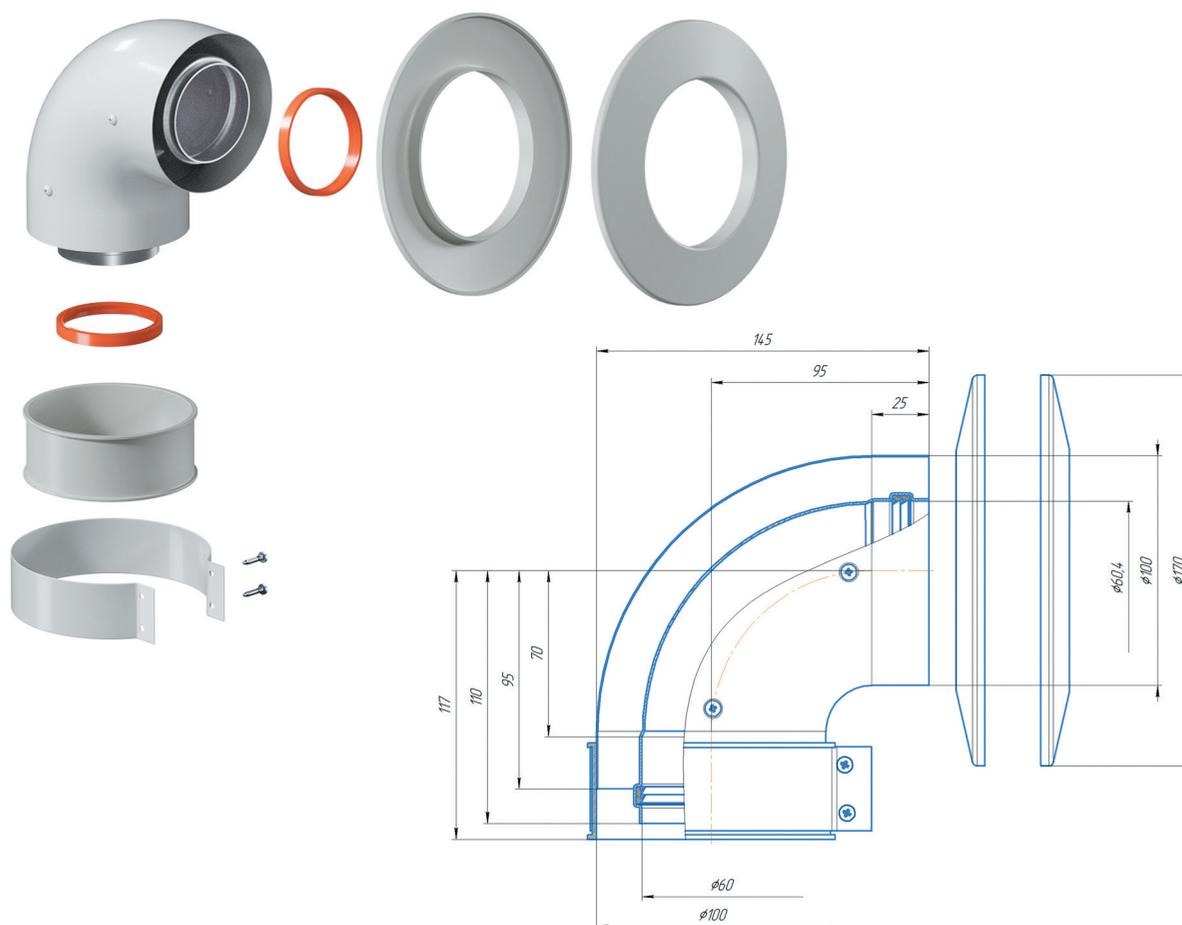


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,72
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

D60/100 (хомут в комплекте + втулка D60 L50)

Арт. K-01B

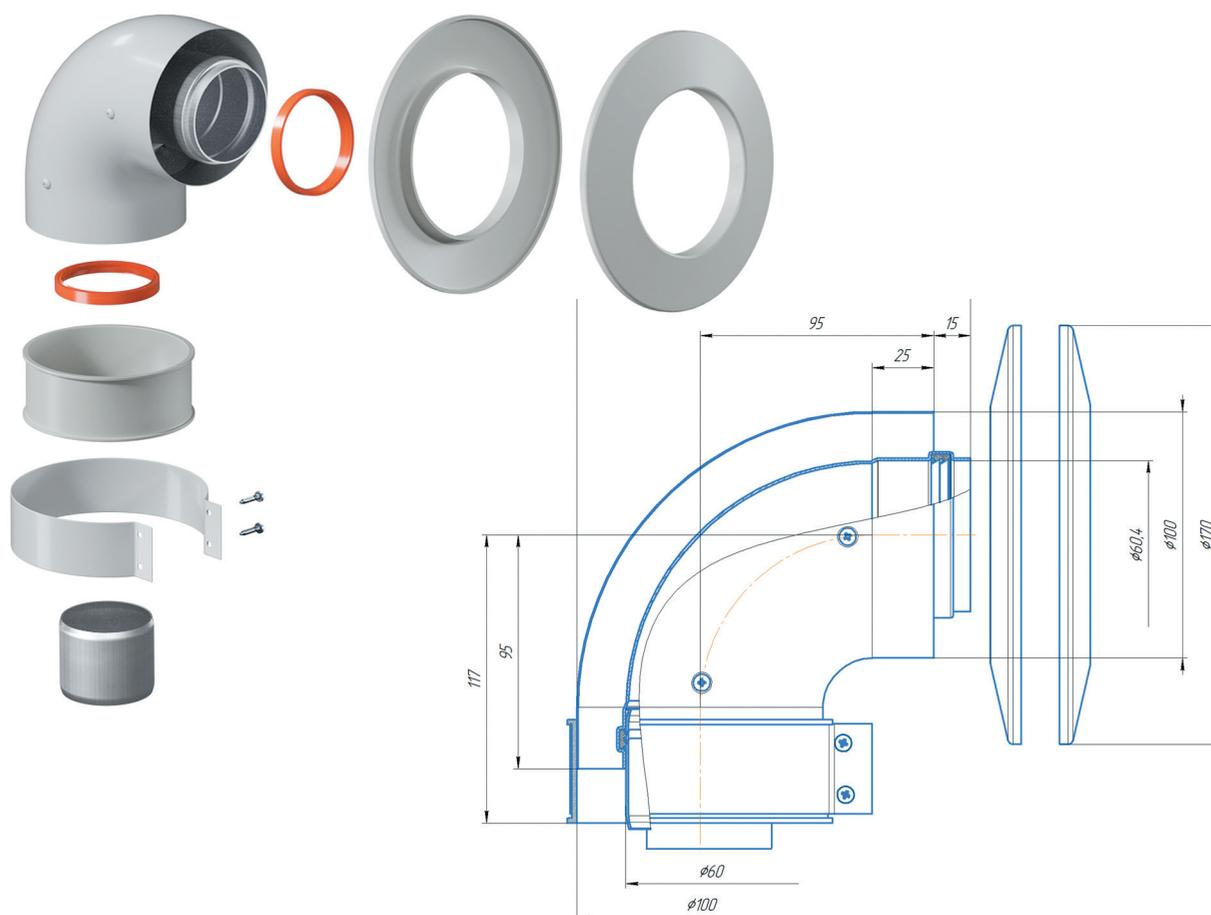


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., декоративная стенная накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,72
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Арт. К-01

D60/100 (кроме Immergas и Navien Deluxe D75/100 стар.)

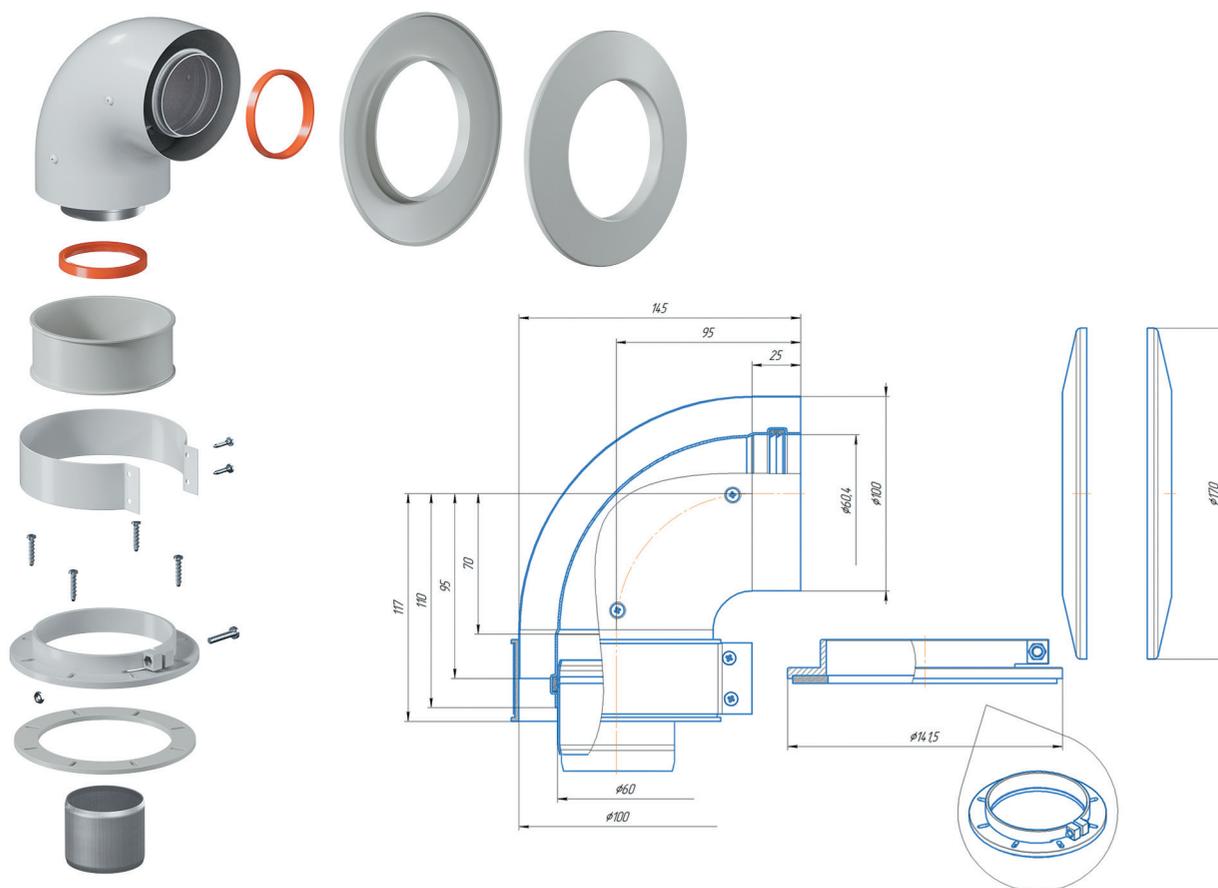


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,82
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

D60/100 для котлов Navien Deluxe D75/100 стар.
(в комплекте адаптер D60/75 для Navien и фланец)

Арт. K-02N

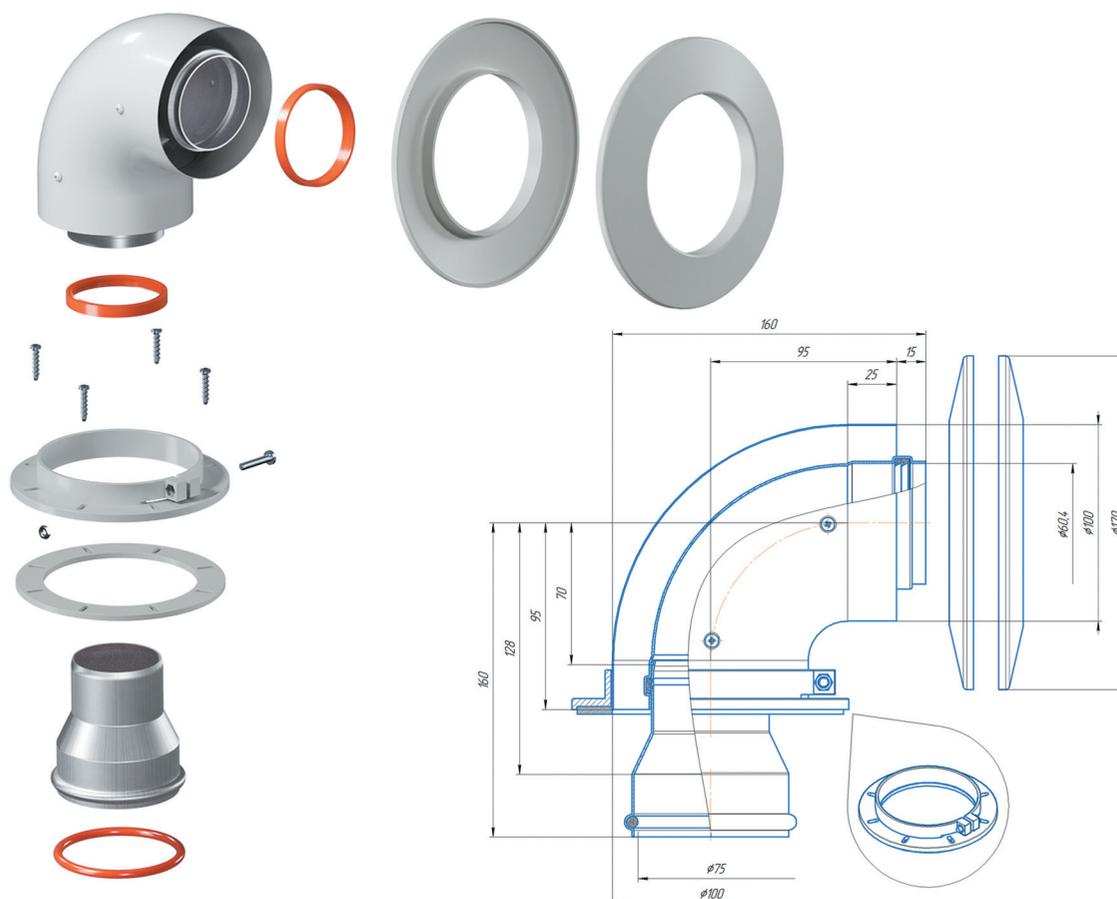


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., адаптер 60/75 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Navien Deluxe, Deluxe Plus, SMART TOK и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,74
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 (в комплекте фланец)

Арт. K-02F

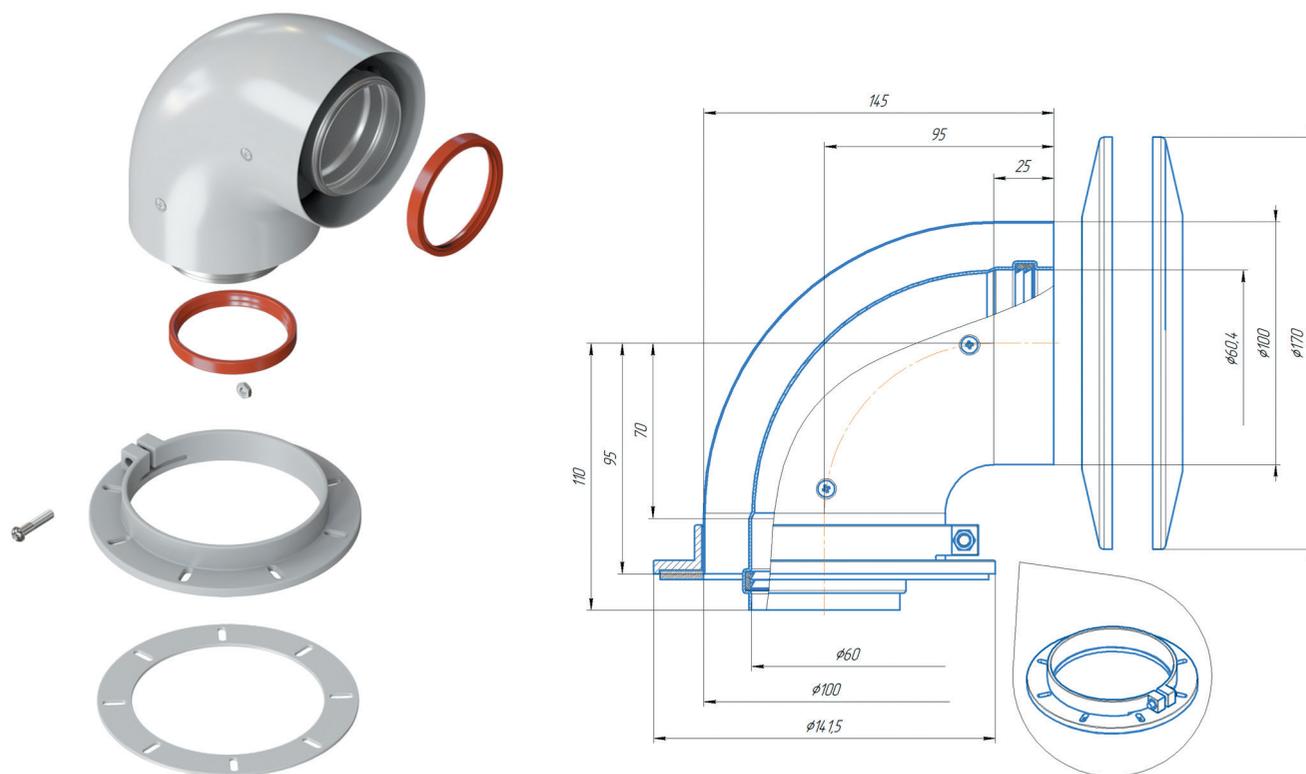


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Bosch, Buderus, Navien S/C/E, Baxi ECO Nova/Classic, Federica Bugatti, Baltur, Fondital, Hi-Therm, ECA, Protherm, Baltur, Kentasu FURST, Viessmann, Лемакс, Daesung CELTIC, RÖDA, Warm, Thermona THERM и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,72
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ

D60/100 для котлов Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.

Арт. K-01P

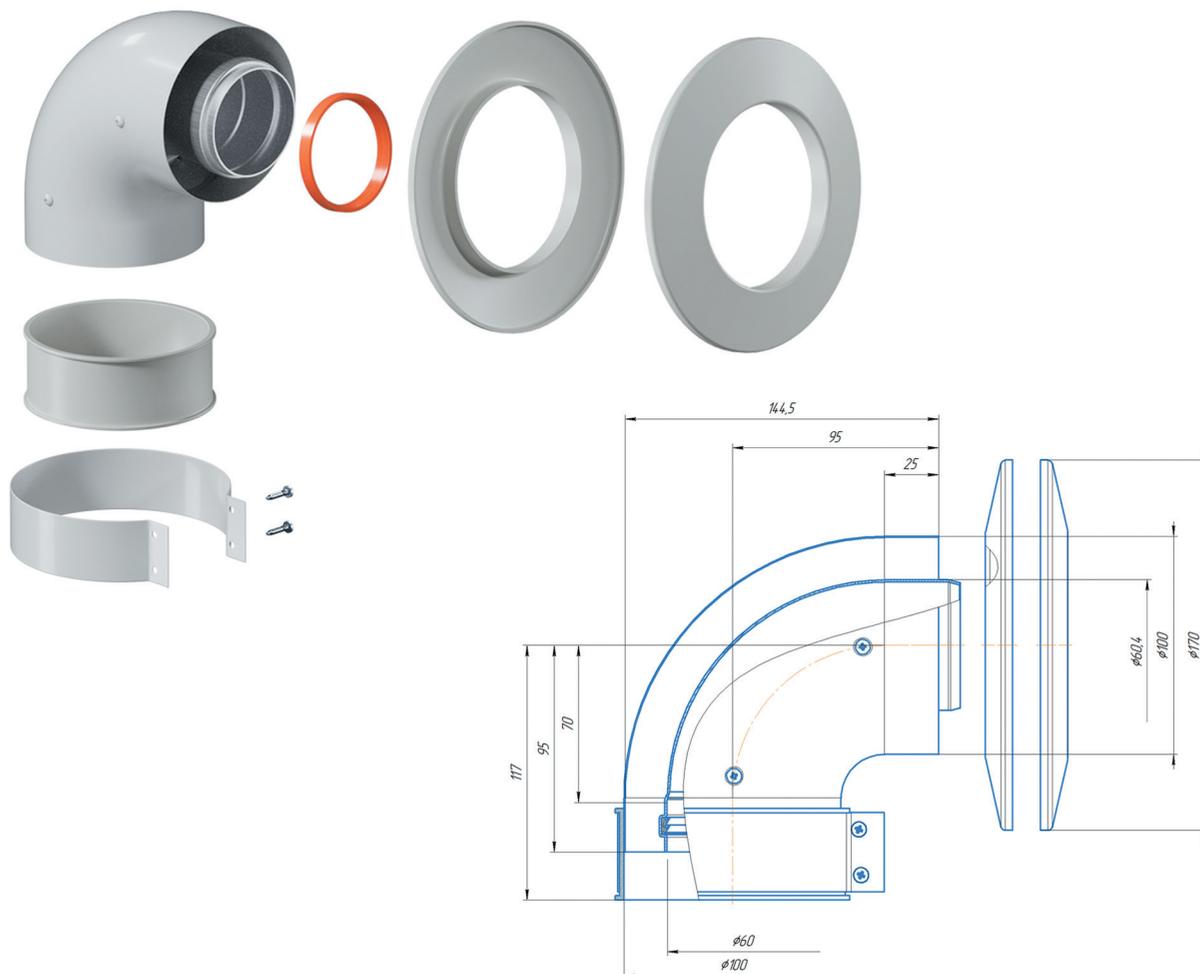


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,71
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 для котлов Ariston

Арт. K-01AR

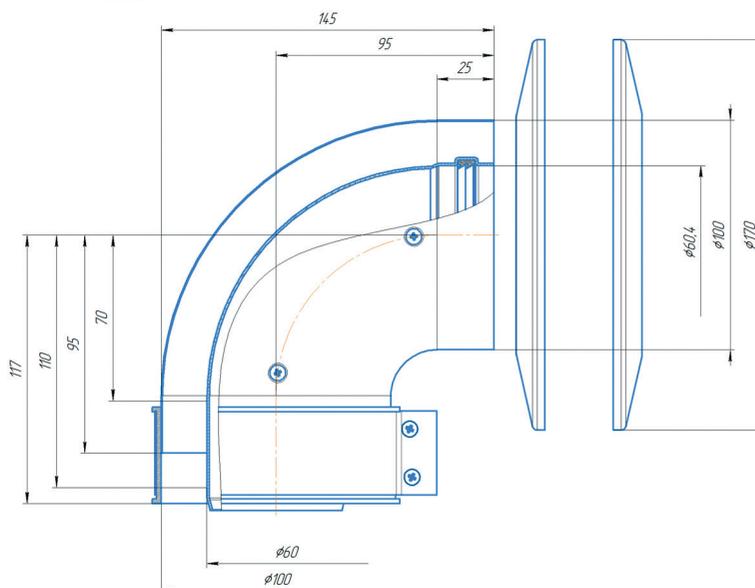


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ariston, Chaffoteaux и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,74
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 для котлов Ferroli

Арт. K-02FR

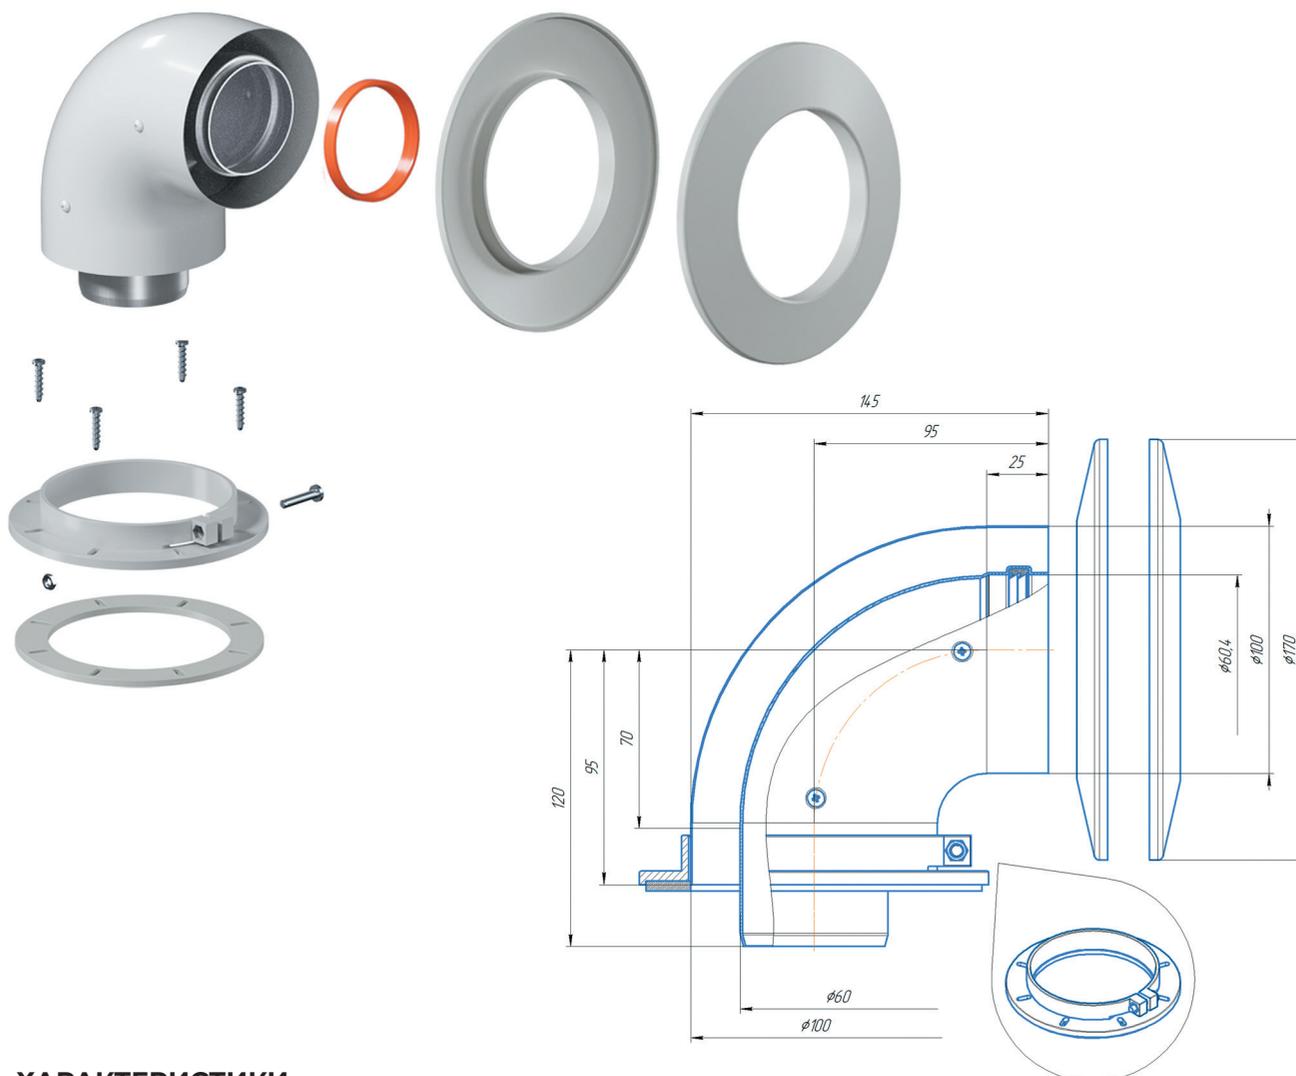


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт., декоративная стенная накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ferroli и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,72
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 для котлов Immergas

Арт. K-031F

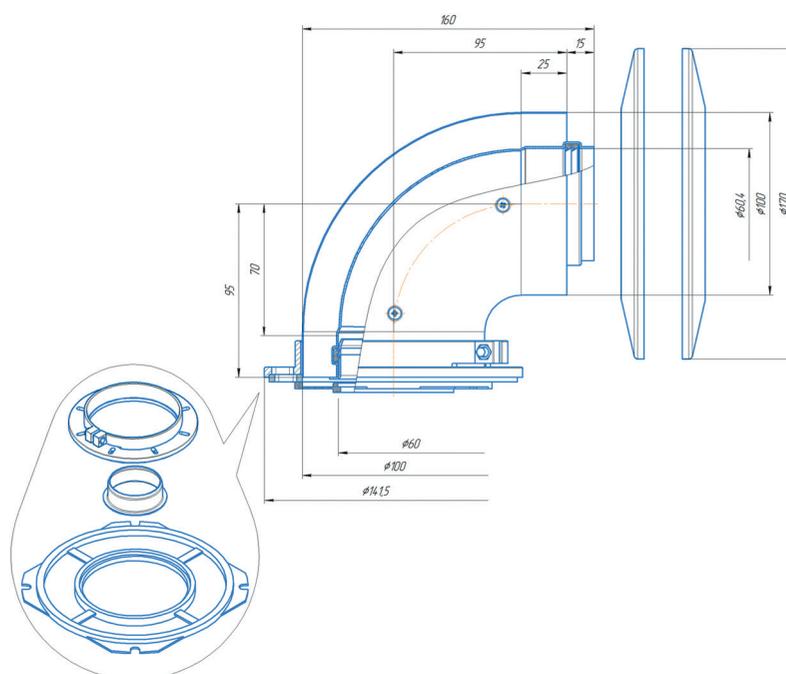


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод с приваренным фланцем D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., уплотнение силиконовое для котла – 1 шт., адаптер Immergas D60 – 1 шт., уплотнение под фланец – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,74
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

D60/100 угол 90° (наружный диаметр папа/папа)

Арт. PK-90

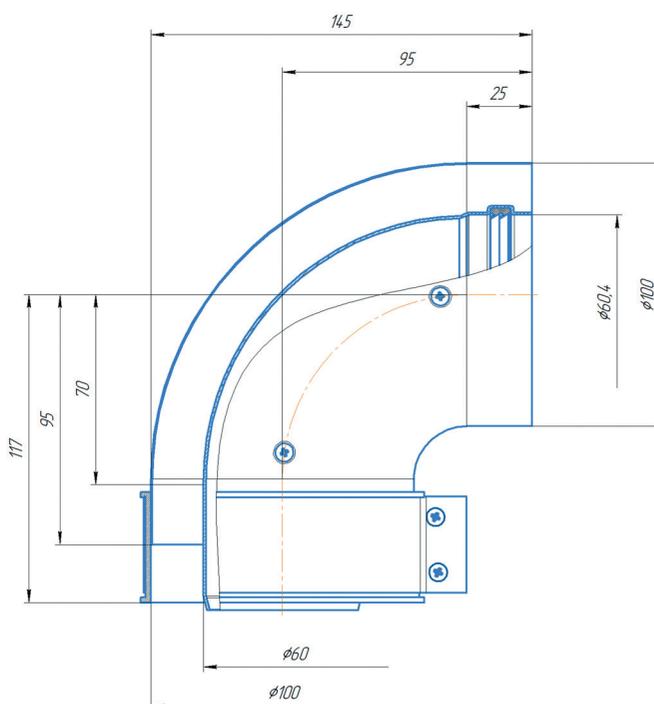

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Отвод промежуточный D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,7
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

D60/100 угол 45°

(наружный диаметр папа/папа, в комплекте хомут)

Арт. РК-45

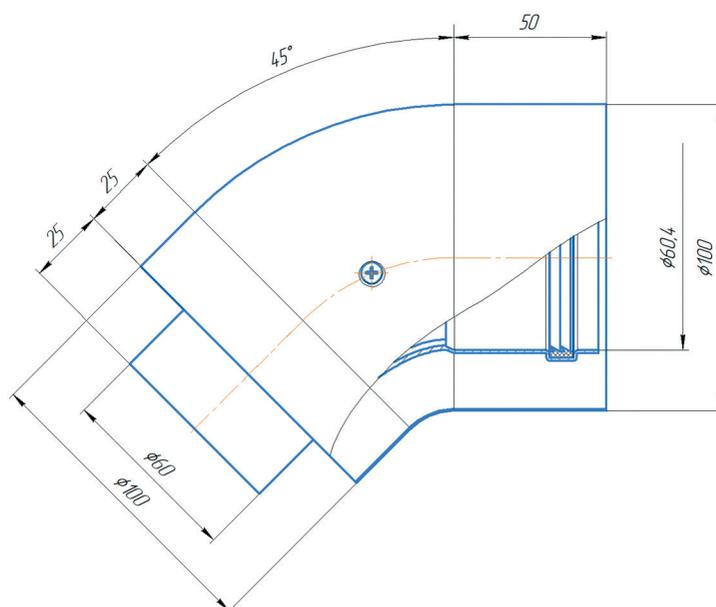


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 угол 45° (папа/папа) – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	116x190x123
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,48
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РАСТРУБНЫЙ

Арт. PK-90-05L

D60/100 угол 90° (наружный диаметр мама/папа)

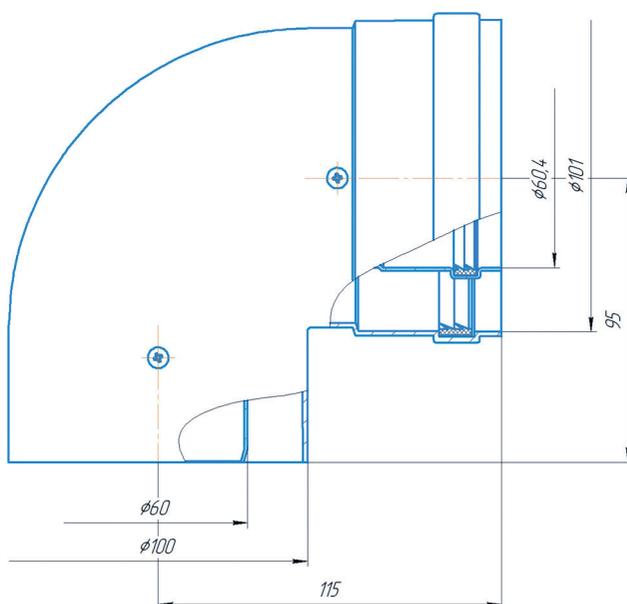


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 (мама/папа) – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0032
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	185x155x145
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,82
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РАСТРУБНЫЙ

D60/100 угол 90°

Арт. PK-90L

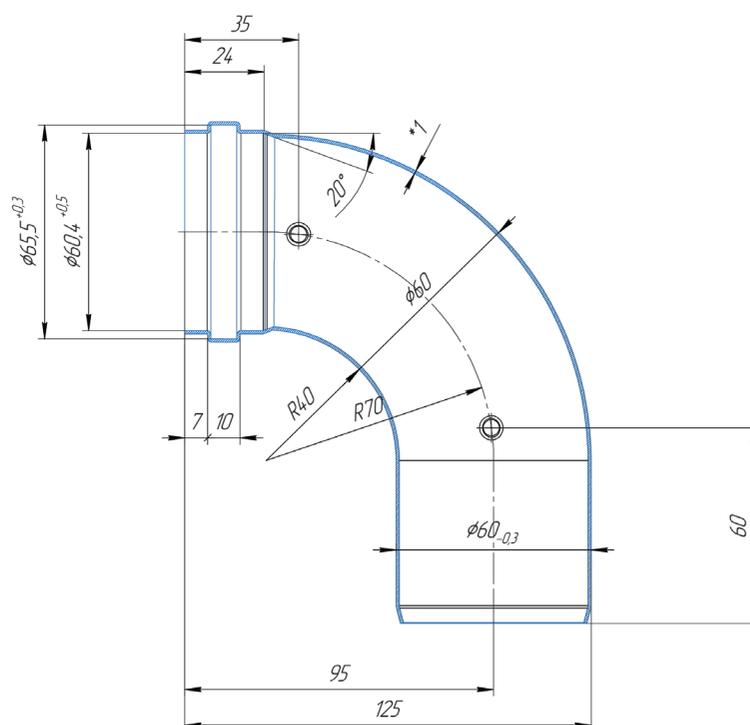


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	185x155x145
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,9
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РАСТРУБНЫЙ

Арт. CW-45-01

D60/100 угол 45° (наружный диаметр мама/папа)

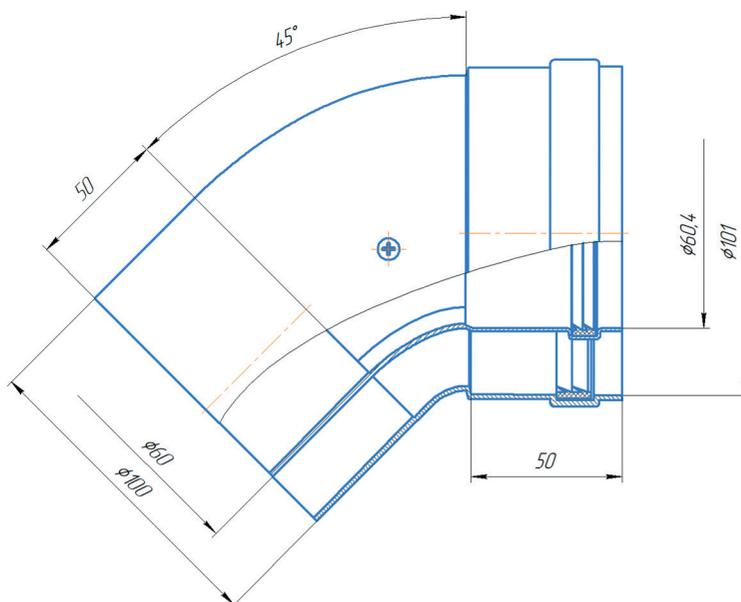


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 угол 45° (мама/папа) – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	116x190x123
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,48
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

D60/100 угол 90° (наружный диаметр мама/мама)

Арт. CW-90-04

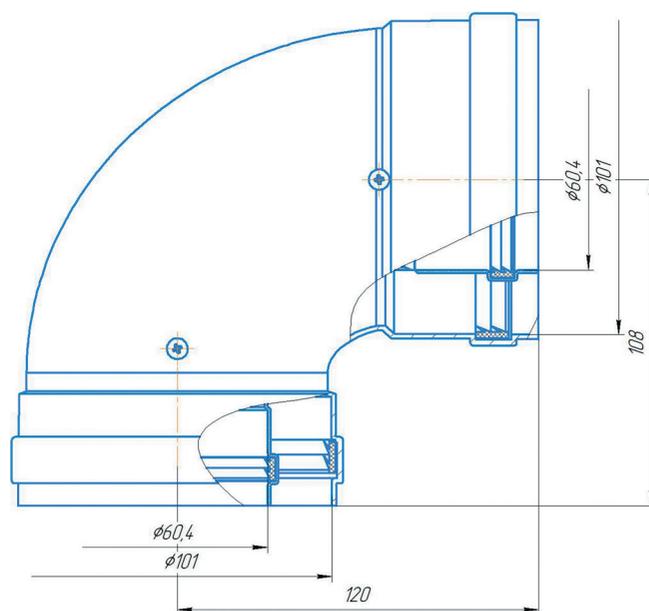


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 (мама/мама) – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 2 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0034
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	113x174x174
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,65
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 угол 45° (мама/мама)

Арт. CW60100-45-04

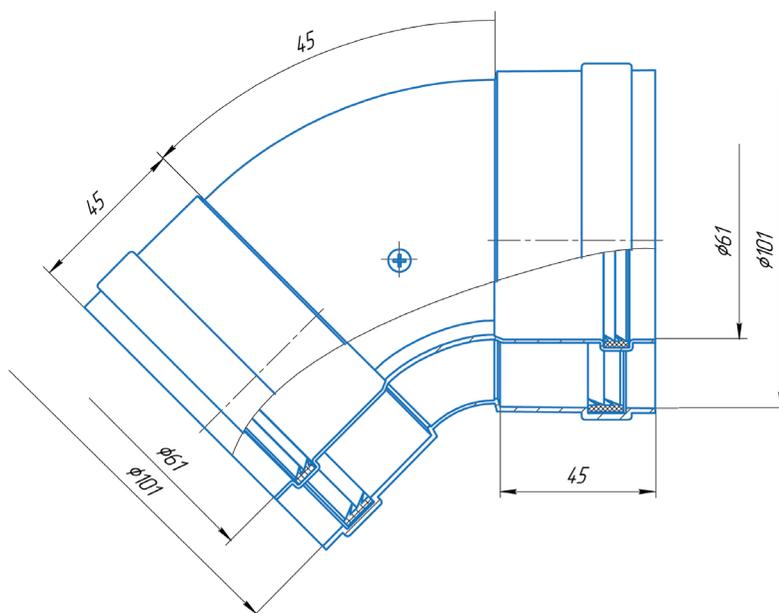


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 угол 45° (мама/мама) – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., уплотнение силиконовое D100 – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	180x115x125
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,48
Гарантийный срок	5 лет

ОТВОД S-ОБРАЗНЫЙ D60/100

Арт. CW-60100-S

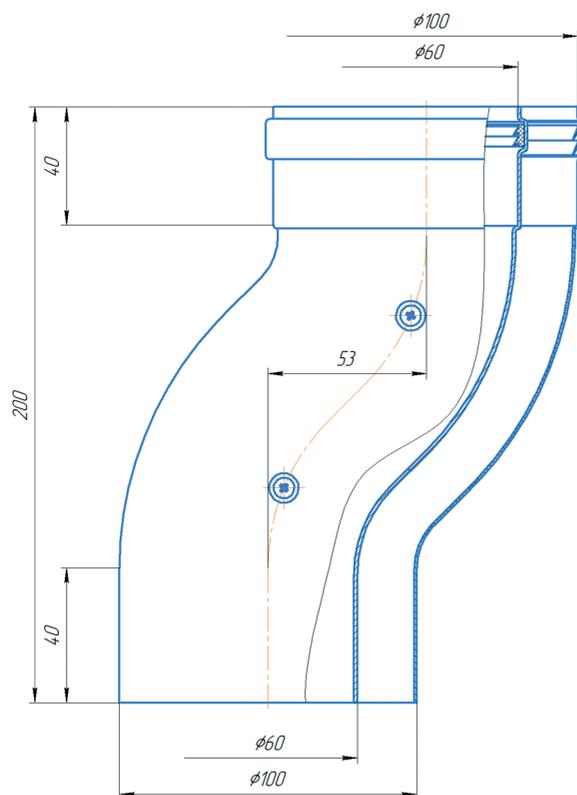


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	от -35 до +160
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	116x190x123
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,48
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ D60/100 (хомут в комплекте)

Арт. VA-01V

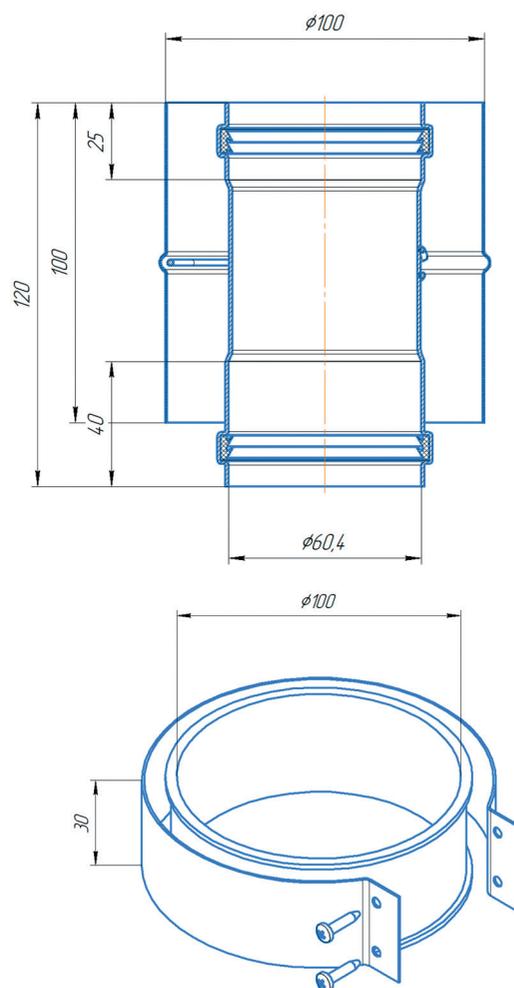


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный 60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт., пружина центрирующая – 1 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

D60/100 (хомут в комплекте + втулка D60 L50)

Арт. VA-01B

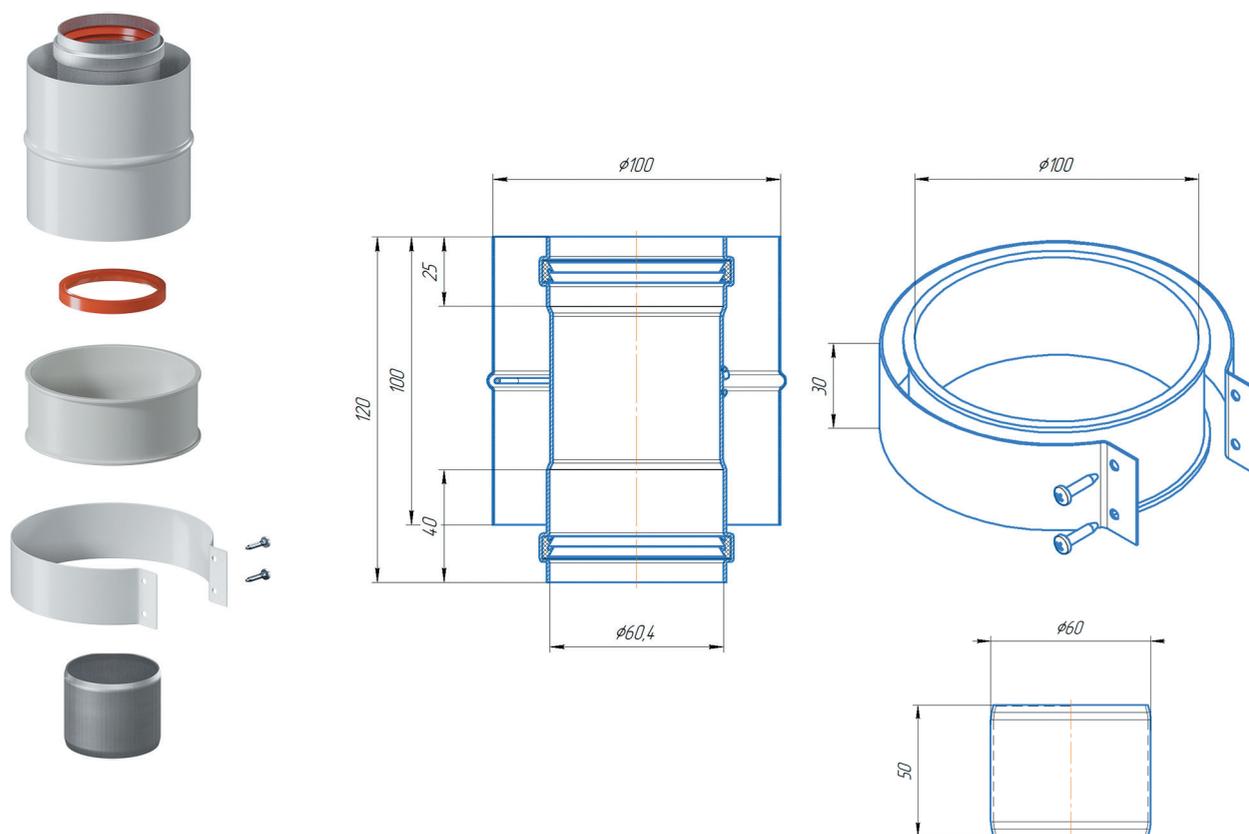


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт., пружина центрирующая – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ D60/100 (кроме Immergas и Navien Deluxe D75/100 стар.)

Арт. VA-01

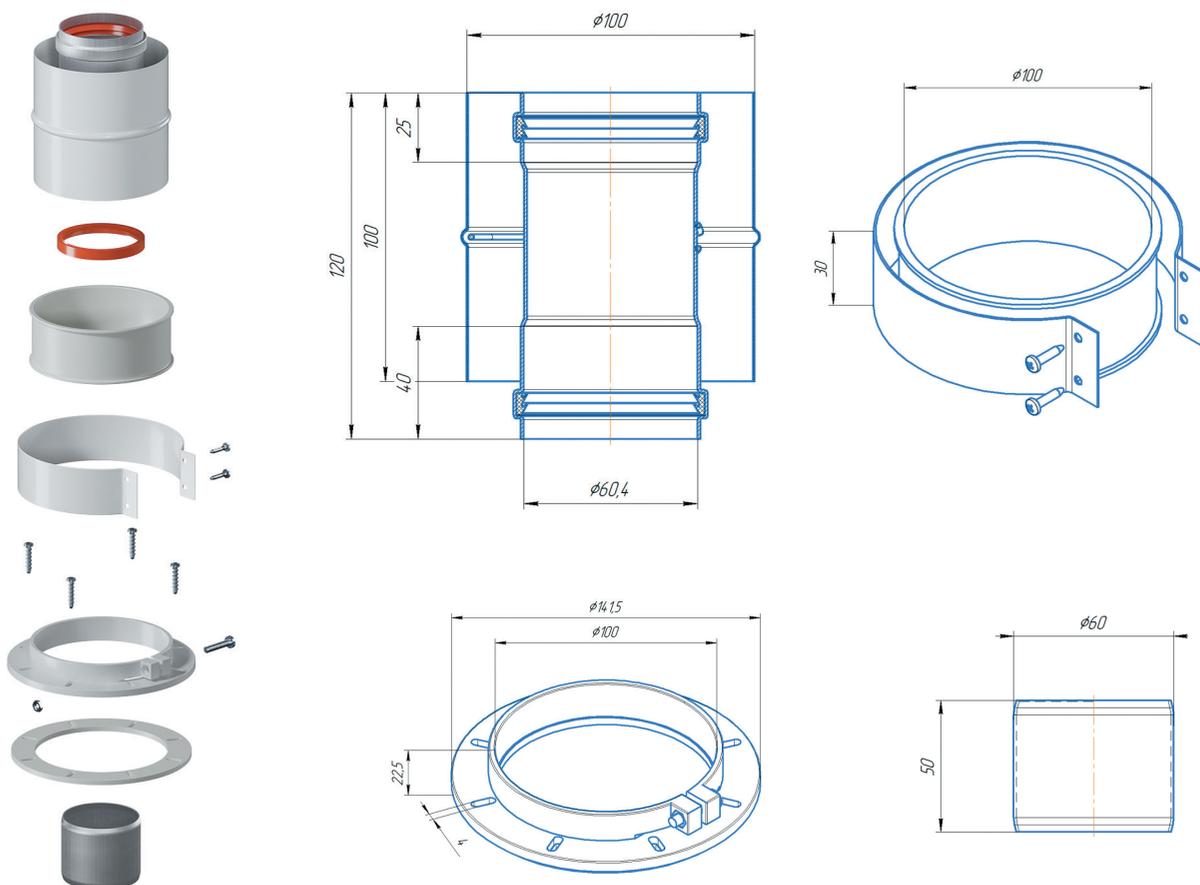


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт., пружина центрирующая – 1 шт., фланец (комплект) – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ваxi (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,56
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ D60/100

Подключение через фланец (в комплекте фланец)


Арт. VA-02F

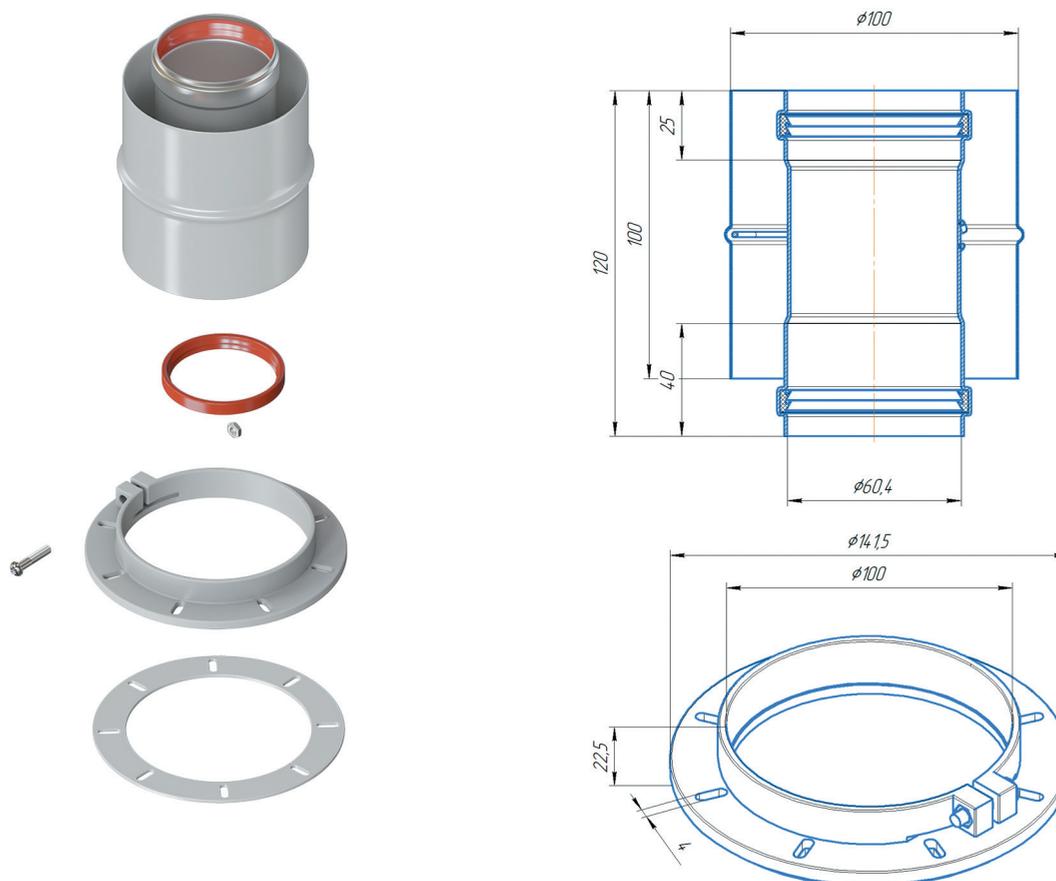**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт., пружина центрирующая – 1 шт., фланец (комплект) – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ D60/100 для котлов Ariston

Арт. VA-01AR

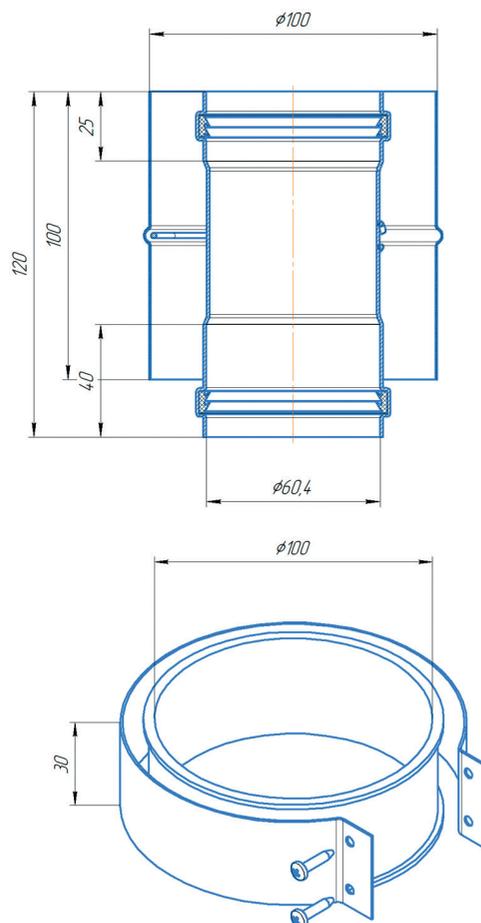


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 1 шт., пружина центрирующая – 1 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ariston, Chaffoteaux и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

D60/100 для котлов Ferrolі

Арт. VA-02FR


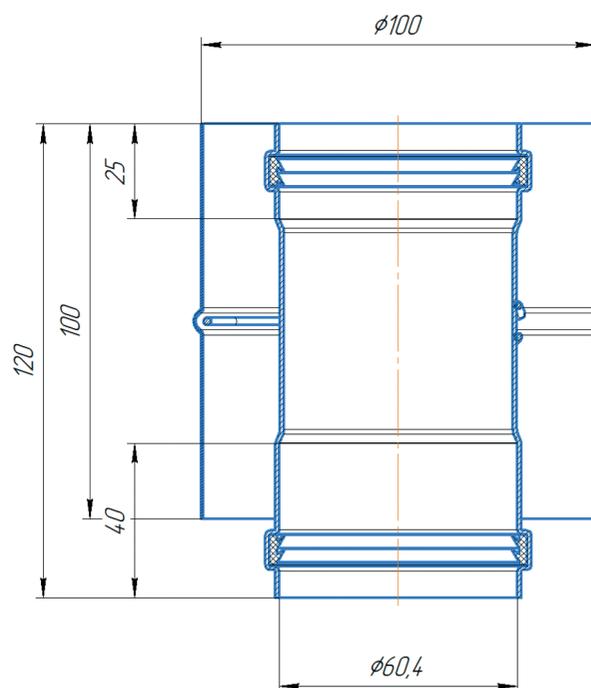


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 1 шт., пружина центрирующая – 1 шт., фланец (комплект) – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ferrolі и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ D60/100 для котлов Navien D75/100

Арт. VA-02N

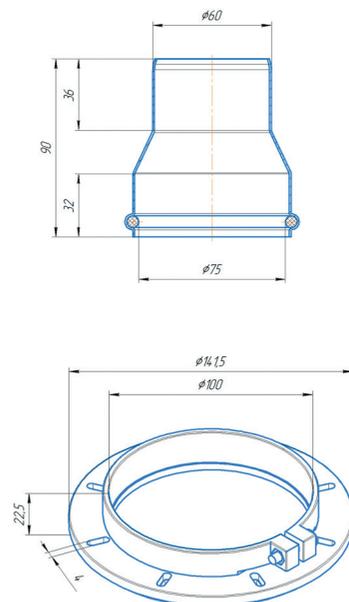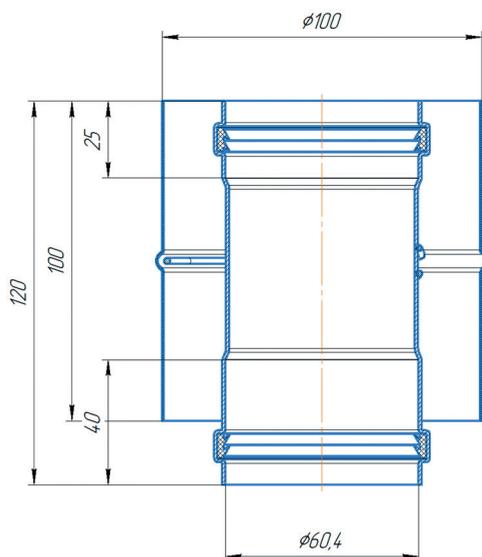



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Вертикальный адаптер D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., центрирующая пружина – 1 шт., фланец (комплект) – 1 шт., адаптер 60/75 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Navien Deluxe, Deluxe Plus, SMART TOK и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

D60/100 для котлов Immergas

Арт. VA-I

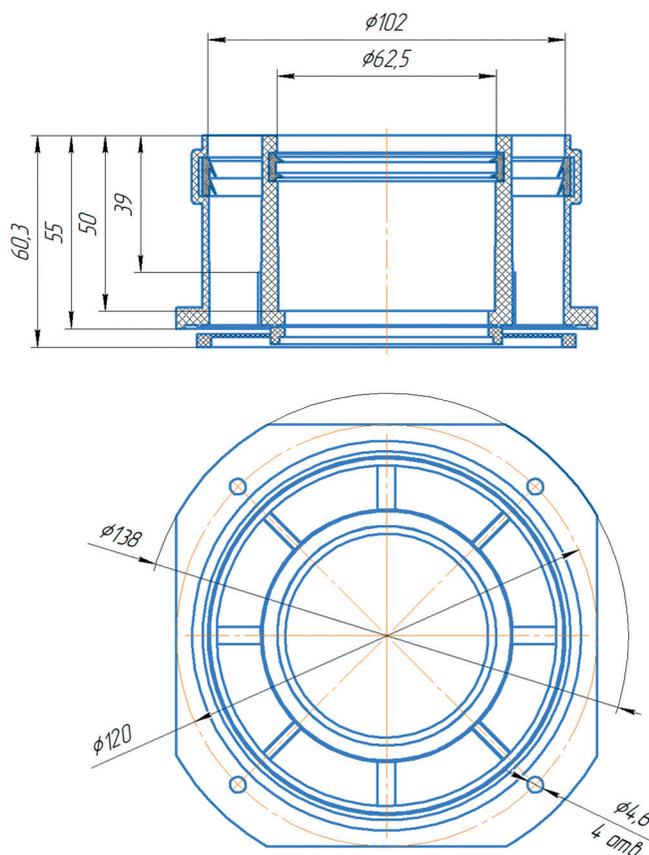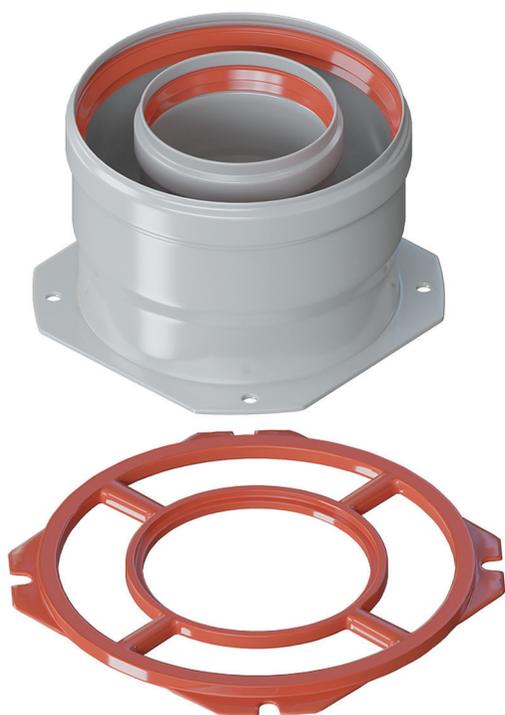


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., уплотнение для котла Immergas – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	75x120x120
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,4
Гарантийный срок	5 лет

**КОЛЕНО СТАРТОВОЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ**
D60/100 (без комплектующих)

Арт. K-00

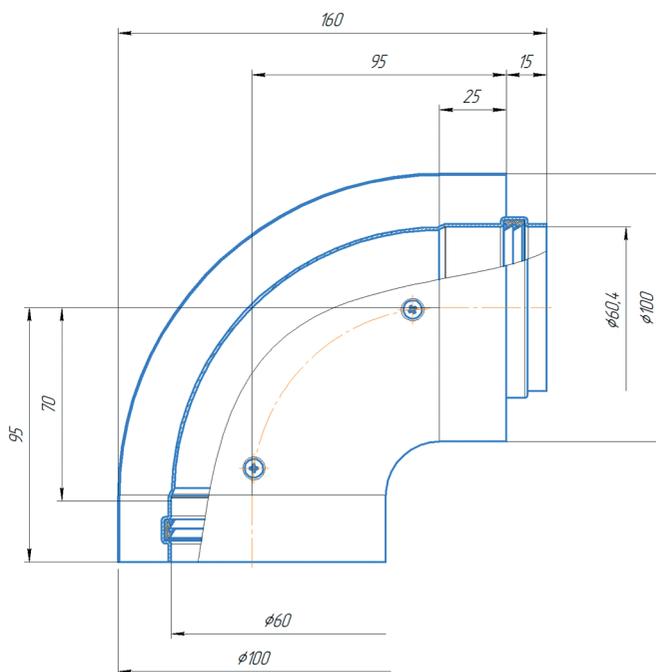


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м³	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,65
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

D60 L50 (мама/папа)

Арт. АМР-60

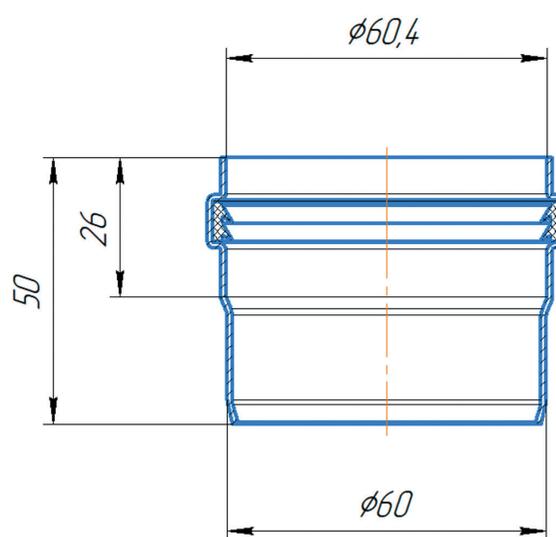


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение D60
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0006
Рабочая температура, °С	от -35 до +160
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x120 (гриппер)
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,061
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ D60 (мама/мама)

Арт. АММ-60

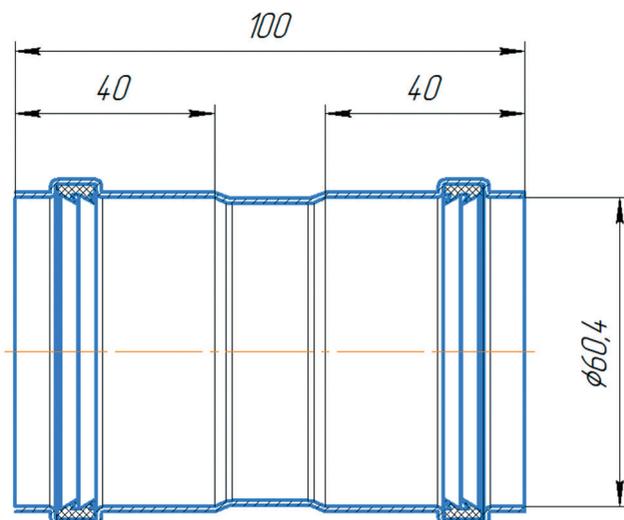


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер соединительный D60 (мама/мама) – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0012
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	60x60x60
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,12
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ D60/D80

Арт. АММ60-80

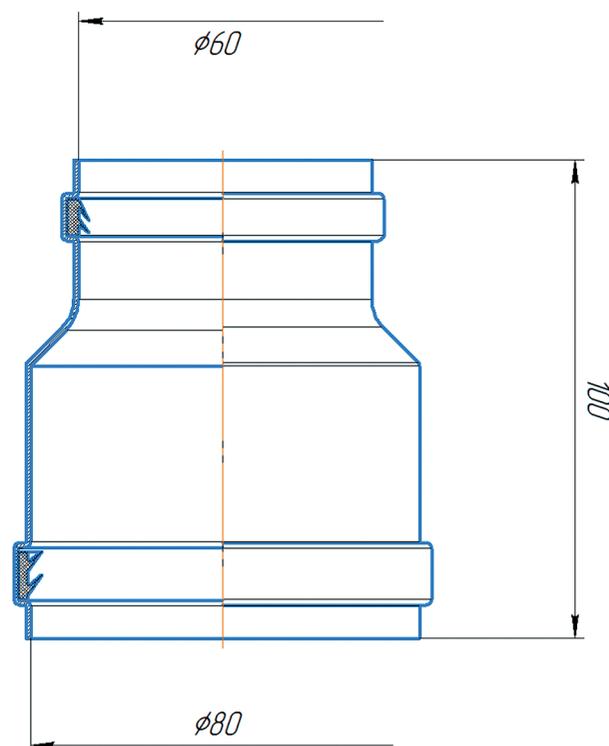


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D60/80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0023
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальная
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	120x113x166
Диаметр, мм	60/75
Вес, кг	0,1
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР
D60/75 для Navien (мама/папа)

Арт. AN-1

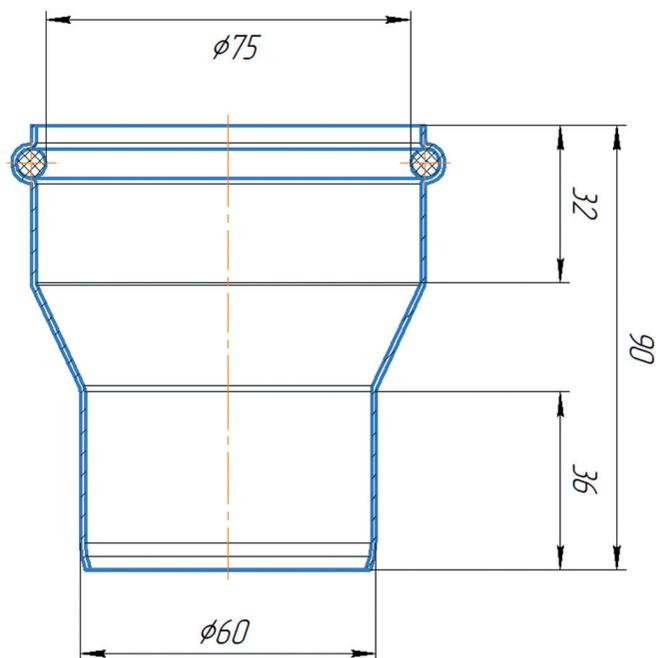


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D60/75 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0023
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Navien Deluxe, Deluxe Plus, SMART TOK и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	120x113x166
Диаметр, мм	60/75
Вес, кг	0,16
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР IMMERGAS КОМПЛЕКТ

(фланец, втулка, прокладка)

Арт. Im-1

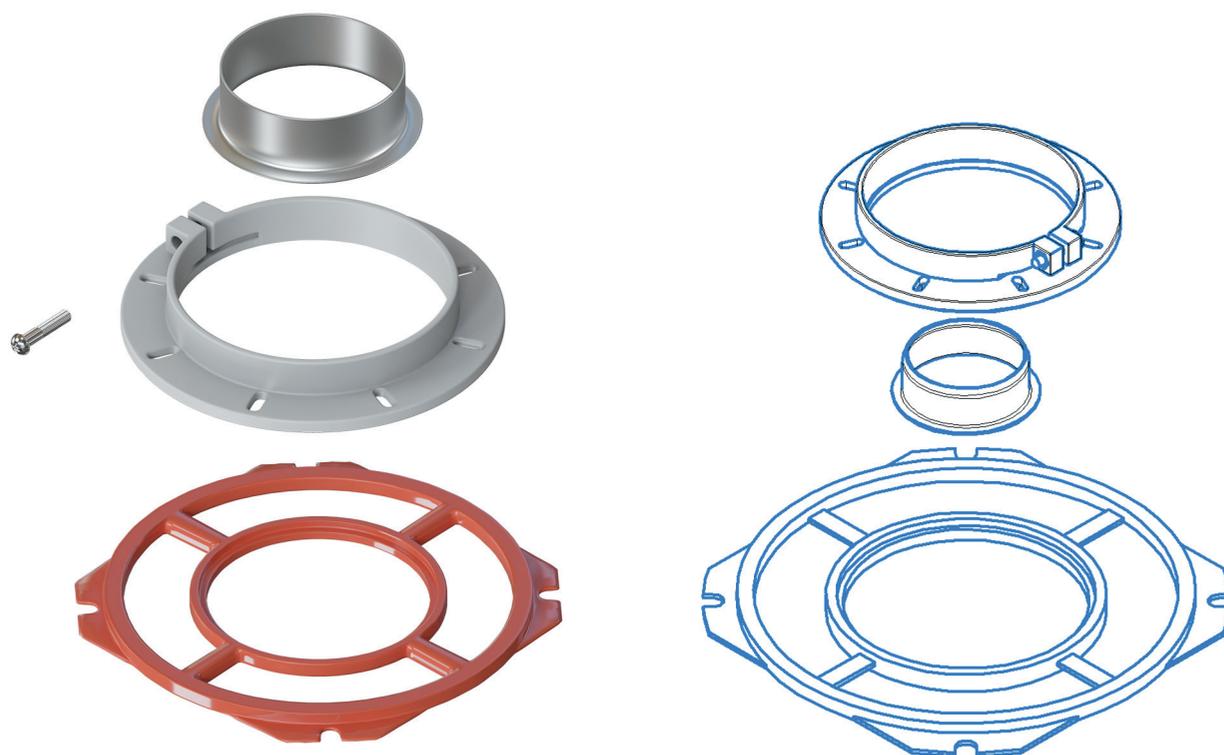
**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Комплектация	Фланец пластиковый (комплект) – 1 шт., уплотнение для котлов Immergas – 1 шт., втулка D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	100x100x100
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,1
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕРЫ

АДАПТЕР D60/80 (мама/папа)

Арт. AMP-60-80 MF

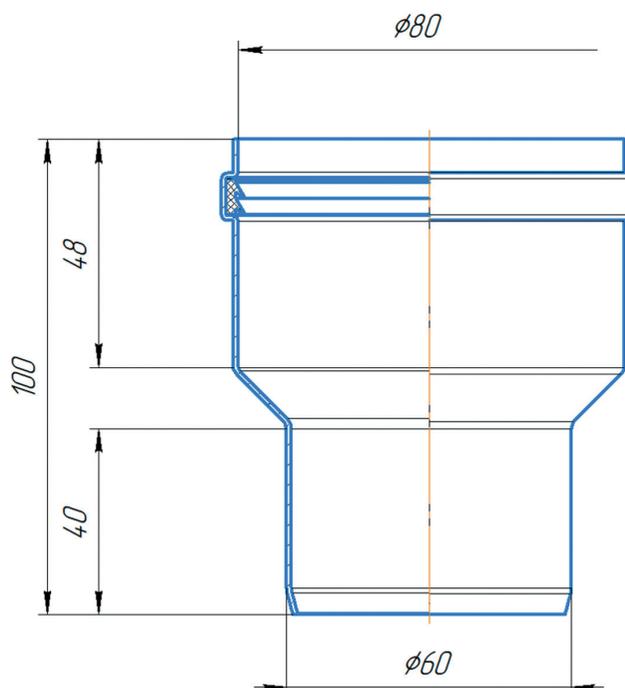


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0006
Рабочая температура, °C	от -35 до +160
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x120 (гриппер)
Диаметр, мм	60/80
Вес, кг	0,061
Гарантийный срок	5 лет

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК КОАКСИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D60/100

Арт. СТ60100

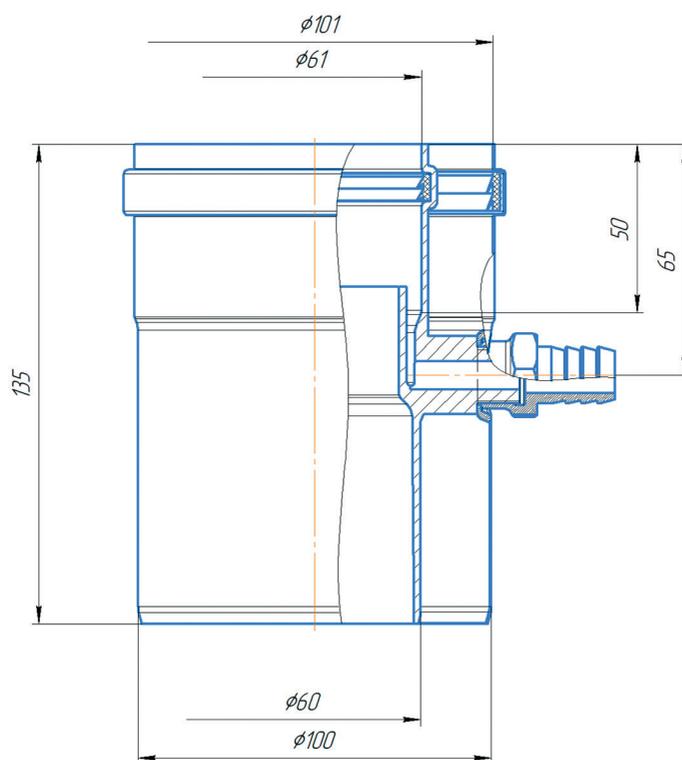


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Конденсатоотводчик D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0021
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x123x115
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,49
Гарантийный срок	5 лет

АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОМ D60/100

Арт. СТМ60100

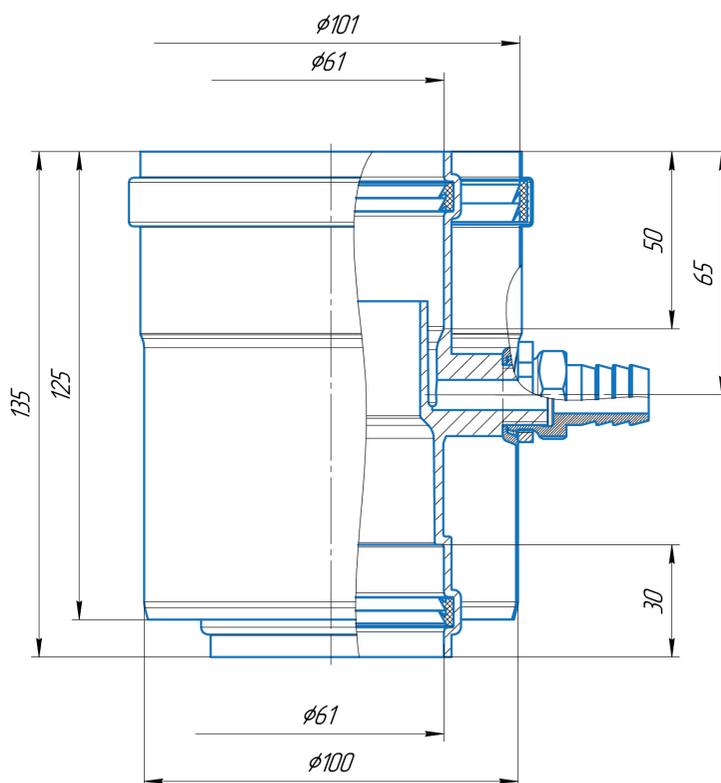


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	125x145x115
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,48
Гарантийный срок	5 лет

КОНДЕНСАТОТВОДЧИК ТРОЙНИК КОАКСИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D60/100

Арт. ТТ6060

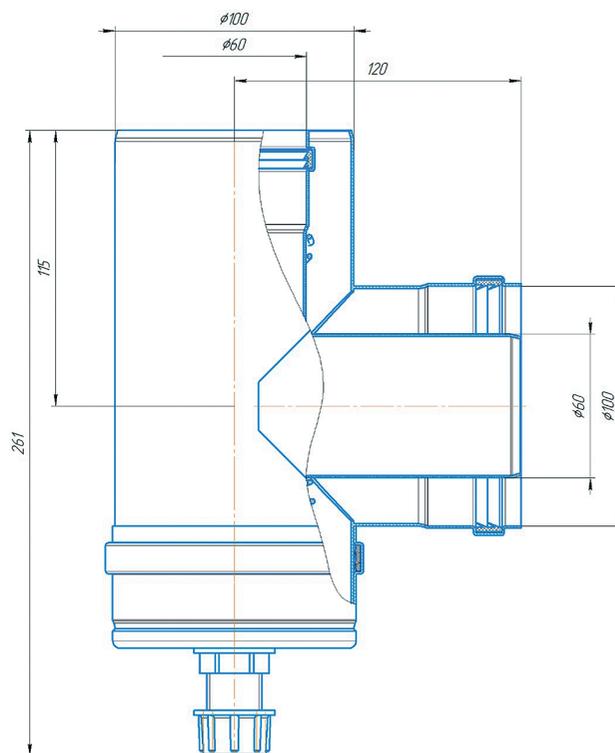

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Тройник 60/100 п/м/п – 1 шт., заглушка 60/100 под штуцер – 1 шт., силиконовое уплотнение D100 – 2 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт., отвод (врезка) 1/2 " пластик – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,0058
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	215x170x160
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,75
Гарантийный срок	5 лет


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ОГОЛОВОК С ВЕТРОЗАЩИТОЙ

D60/100 черный/белый

Арт. оголовок60100Ч


Арт. оголовок60100Б

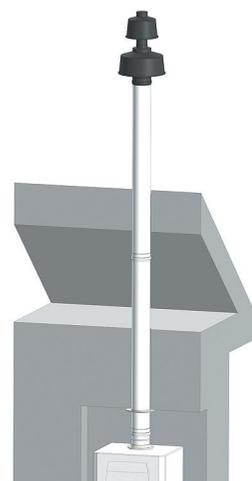

Один из вариантов присоединения к котлам.
Остальные схемы смотри на стр. 163

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Оголовок с ветрозащитой – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,115
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	1,35
Гарантийный срок	5 лет

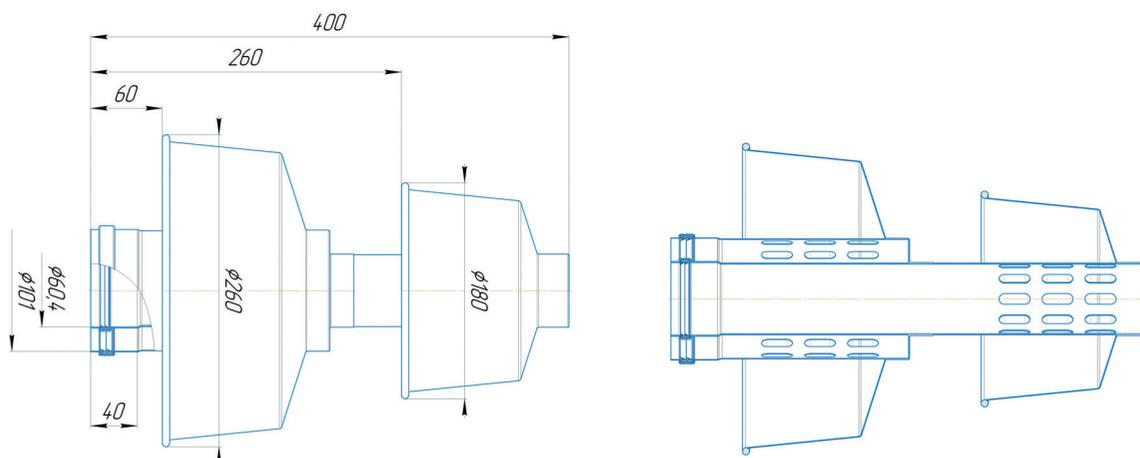

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ D100


Арт. KS-100

белое RAL металлическое

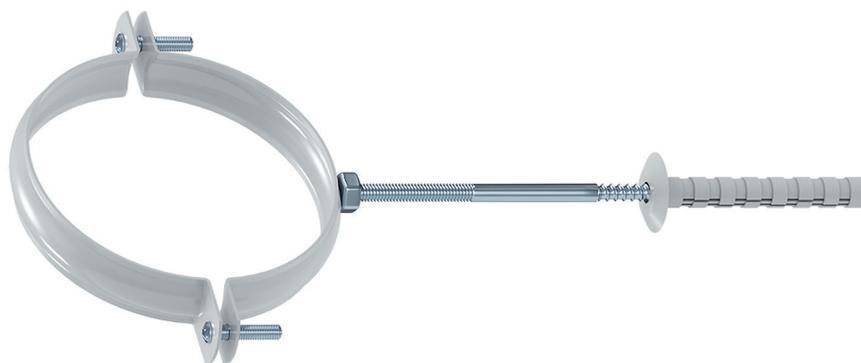

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Крепление к стене D100 металлическое
Материал	Оцинкованная сталь
Объем, м ³	0,001
Габариты упаковки, мм	150x150x150
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,172
Гарантийный срок	5 лет

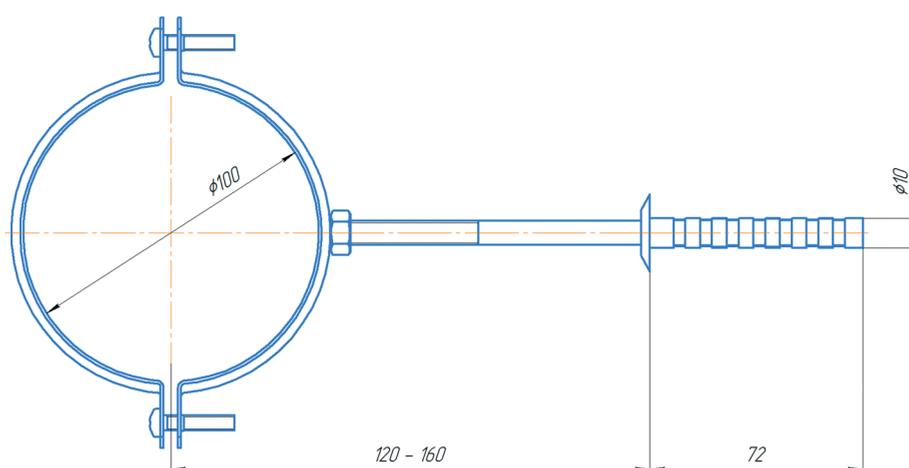


НАКОНЕЧНИК «СТАНДАРТ» РЕМОНТНЫЙ D60/100 (насадка)

Арт. NA60100




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Наконечник D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,005
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x108x275
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,6
Гарантийный срок	5 лет

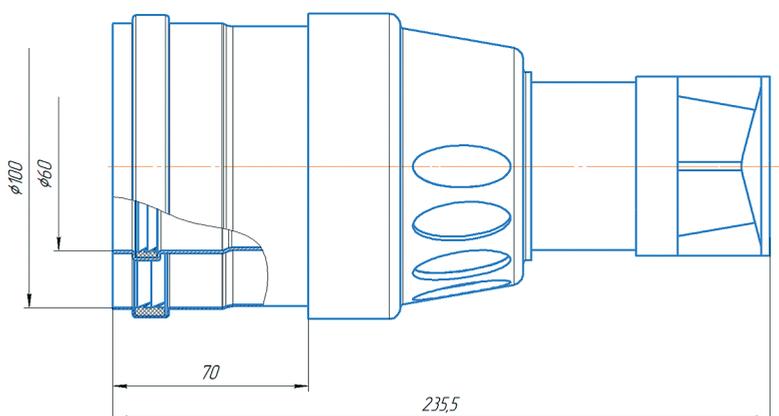

ХОМУТ КОМПЛЕКТ D100

Арт. Н-01

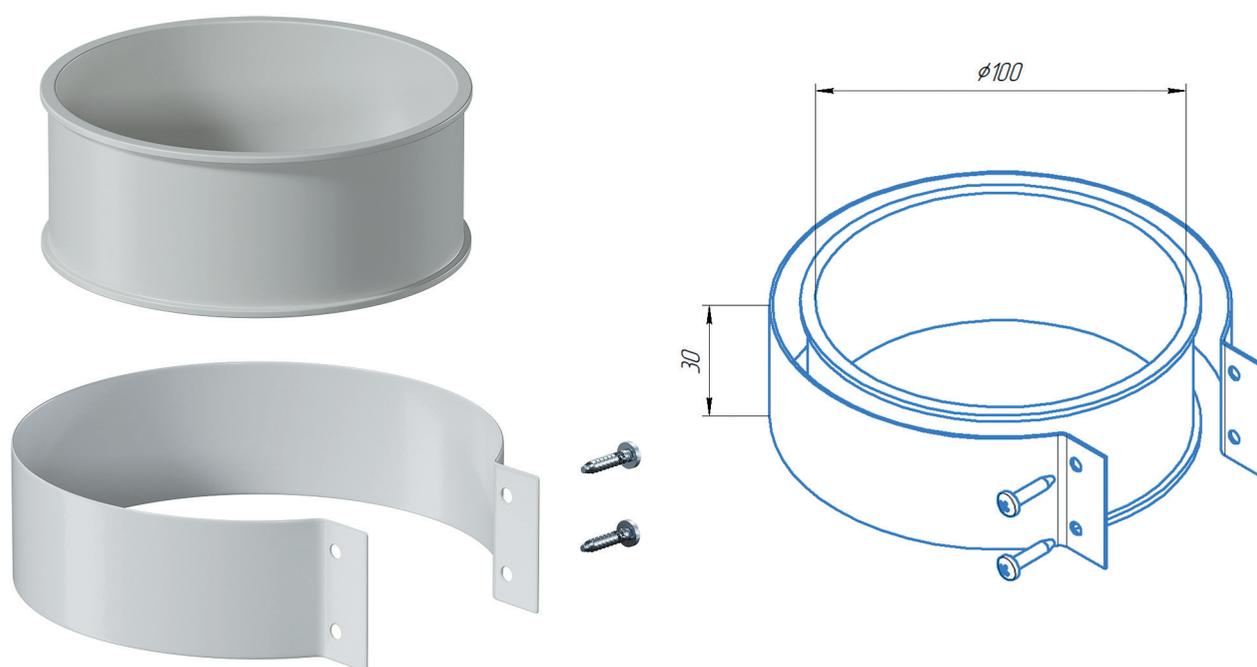


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Хомут стальной – 1 шт., хомут резиновый – 1 шт., саморезы – 2 шт.
Материал	Сталь/ПВХ
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	110x45 (гриппер)
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,044
Гарантийный срок	5 лет

ФЛАНЕЦ ПЛАСТИКОВЫЙ D100 (комплект)

Арт. F-02


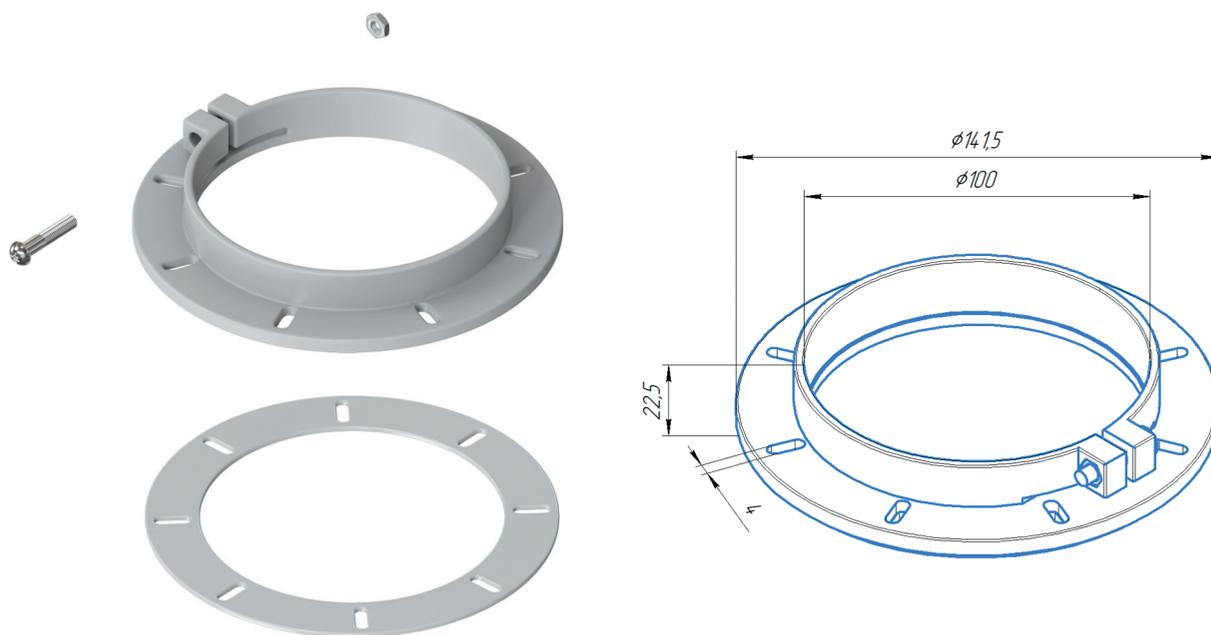


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Фланец пластиковый – 1 шт., уплотнение под фланец – 1 шт., винт с гайкой – 1 шт., саморезы для крепления к котлу – 4 шт.
Материал	PPR
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	100x20 (гриппер)
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,092
Гарантийный срок	5 лет

НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ D100

Арт. ND-100

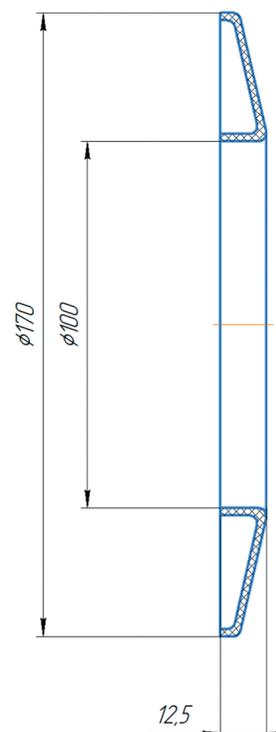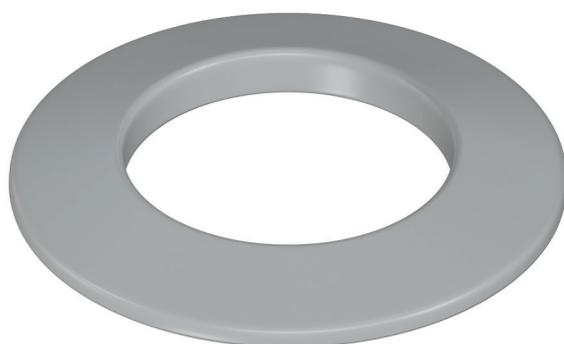


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Декоративная стеновая накладка – 1 шт.
Материал	ПВХ
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	130x130x130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,058
Гарантийный срок	5 лет

ХОМУТ СТАЛЬНОЙ D100

Арт. H-01-02

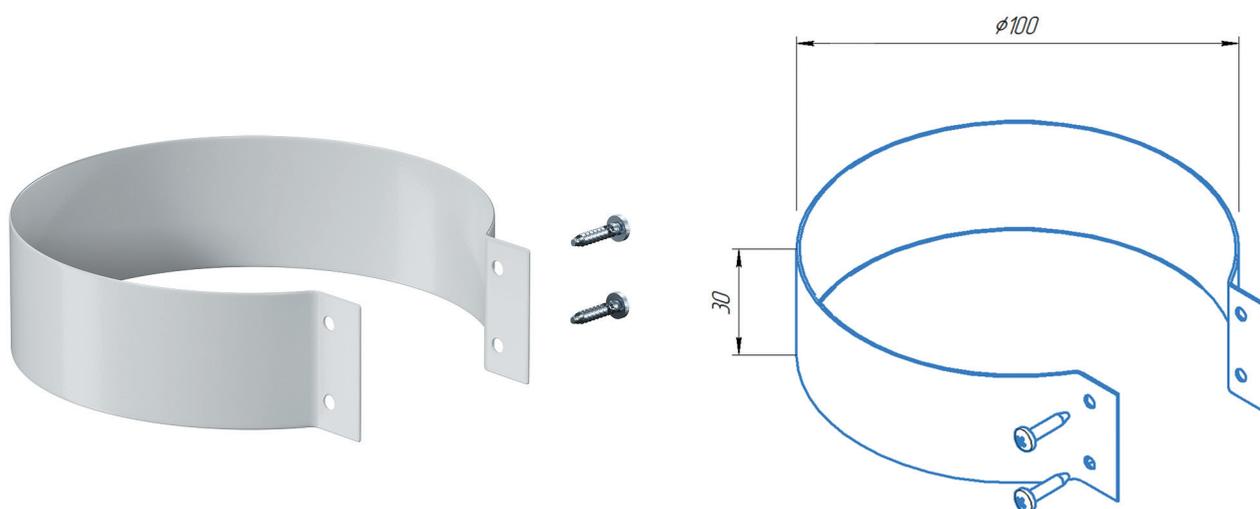


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Хомут D100 – 1 шт.
Материал	Сталь
Объем, м ³	0,0003
Рабочая температура, °C	от -35 до +160
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	105x36 (гриппер)
Диаметр, мм	100
Вес, кг	0,07
Гарантийный срок	5 лет

УПЛОТНЕНИЕ ПОД ХОМУТ D100

Арт. H-01-01


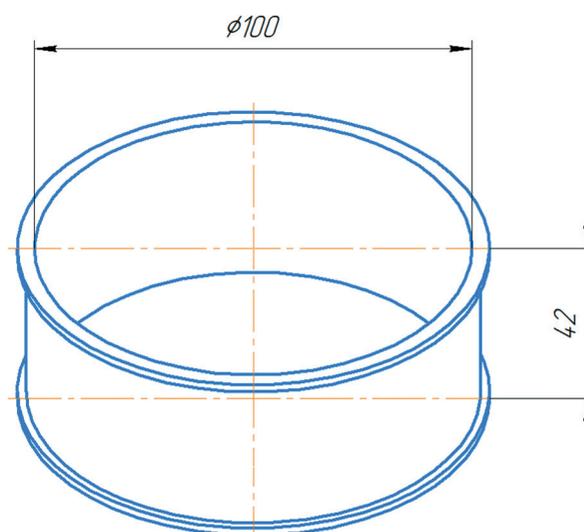


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Уплотнение под стальной хомут D100 – 1 шт.
Материал	ПВХ
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,023
Гарантийный срок	5 лет

ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА D100

Арт. F-01-02

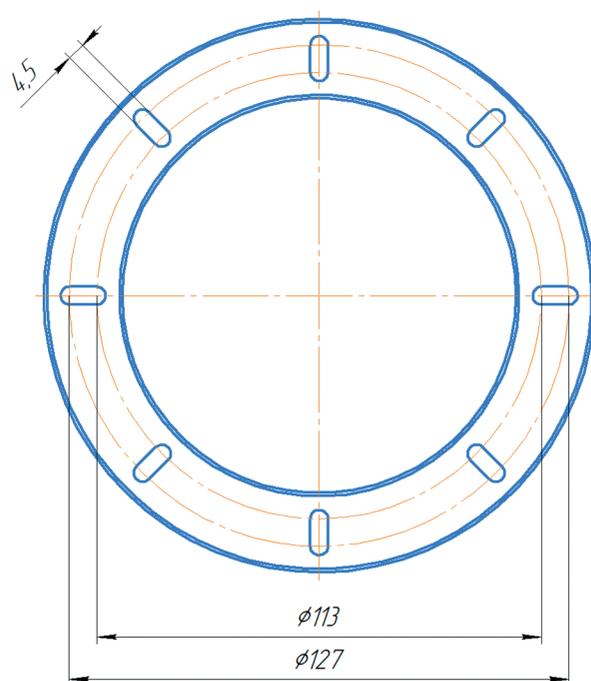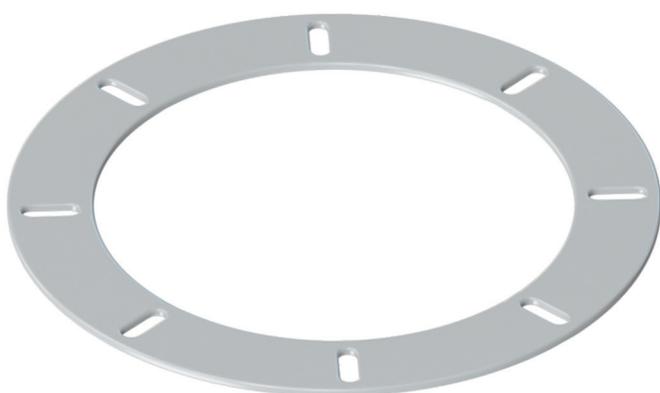


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Прокладка фланца D100 – 1 шт.
Материал	ПВХ
Объем, м ³	0,00002
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,002
Гарантийный срок	5 лет

НАКОНЕЧНИК D60

Арт. НК-60

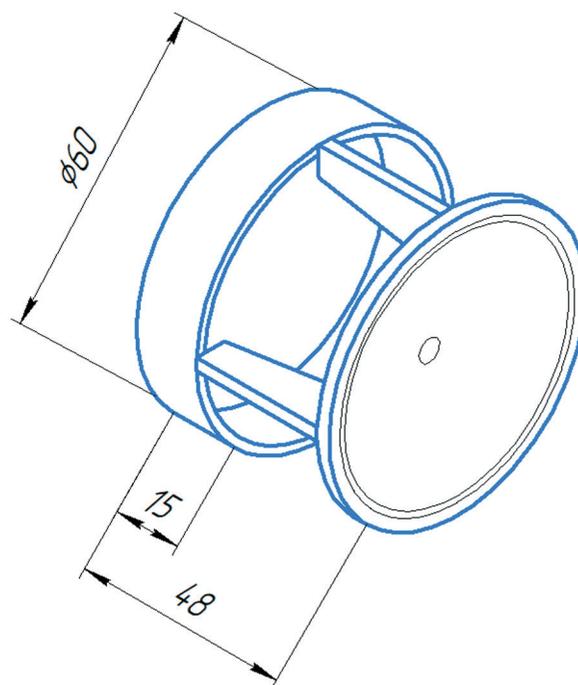


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Наконечник на трубу D60 – 1 шт.
Материал	ПВХ
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	70x70x70
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,025
Гарантийный срок	5 лет

НАКОНЕЧНИК D60 (черный)

Арт. NKCH-60

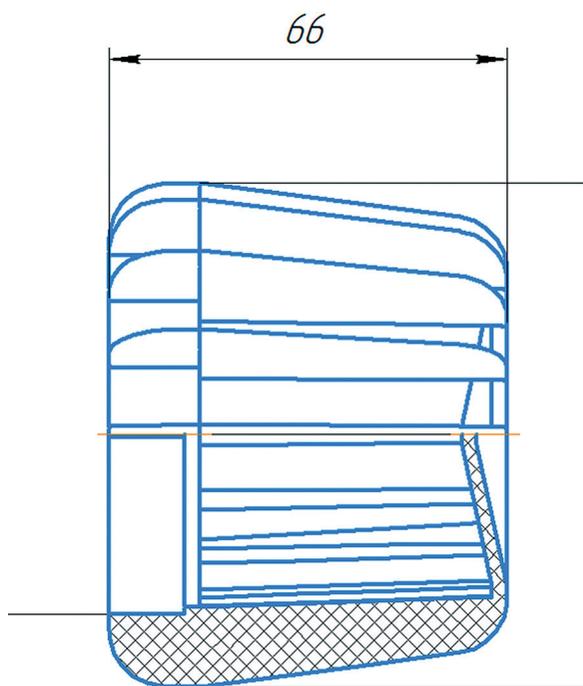

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Наконечник на трубу D60 – 1 шт.
Материал	PPR
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	85x70
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,03
Гарантийный срок	5 лет

УПЛОТНЕНИЕ СИЛИКОНОВОЕ D60

Арт. OR-60

УПЛОТНЕНИЕ СИЛИКОНОВОЕ D75


Арт. OR-75

УПЛОТНЕНИЕ СИЛИКОНОВОЕ D80

Арт. OR-80

УПЛОТНЕНИЕ СИЛИКОНОВОЕ D100

Арт. OR-100

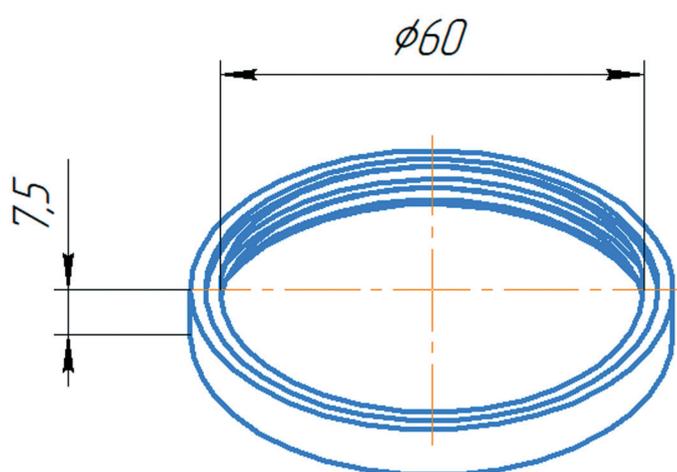


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Уплотнение силиконовое D60/75/80/100 – 1 шт.
Материал	Силикон
Объем, м ³	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	60/75/80/100
Вес, кг	0,005/0,007/0,008/0,010
Гарантийный срок	5 лет

ВТУЛКА D60 L50 (Ariston, Vaillant, Ferroli)

Арт. V-60

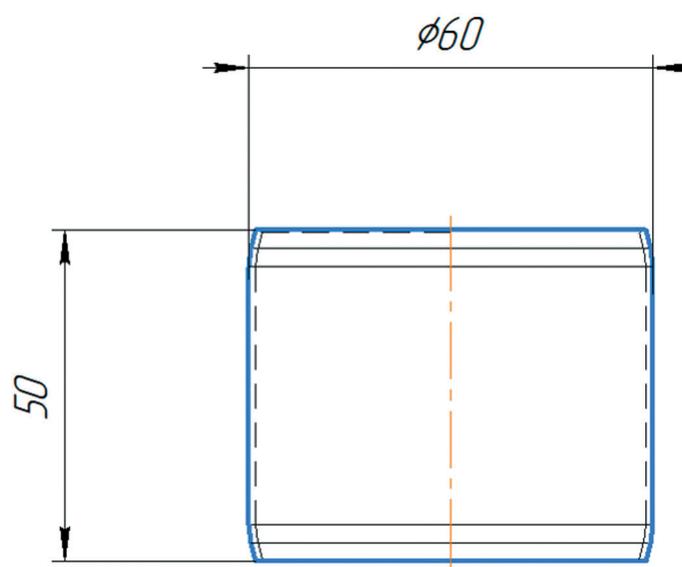

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Втулка D60 L50 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м ³	0,002
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ariston, Vaillant, Ferroli
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	50x60x60
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,027
Гарантийный срок	5 лет

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kvs@nt-rt.ru || сайт: <https://krats.nt-rt.ru>